



Kulthorn Group



KK 压缩机

1/20HP-10HP

商用制冷设备，空调及冰箱压缩机



Kulthorn Kirby
Public Company Limited

Save Energy
Super High Efficiency
Environmental Protection

HERMETIC MOTOR COMPRESSOR

泰国KULTHORN集团成立于1965年。KULTHORN集团拥有9家产品生产工厂。产品包括压缩机、电机、铜线、水泵、压铸件等，所有产品销往五大洲100多个国家和地区。KULTHORN集团是泰国最大的压缩机制造厂家，也是知名的上市公司。

9家工厂中，有三家压缩机工厂，产品涵盖1/20-10HP的活塞、转子压缩机：



第一家工厂是1979年开始与美国泰康合作，彩用美国先进技术专业生产各类KK品牌的活塞压缩机，用于制冰机，冰箱，空调，冷柜等。

第二家工厂是与日本三菱重工合作的生产泰康品牌旋转压缩机，主要用于空调产品。

第三家是收购了日本三洋压缩机在泰国的工厂，专业生产高效R134a, R600a冰箱、冷柜压缩机。

另外几家工厂生产压缩机用铜线，电机，铸件等等。



命名方式

版本发布类型：A=第一次发布 B=第二次发布

额定能力（BTU）的位数

此例中4表示压缩机能力值为四位数（4000BTU/HR）

制冷剂

A,V	= R12	Z	= R404A/R507
E	= R22	G	= R22/R407C
J	= R502	M	= R600a
Y	= R134a	N	= R290
		B	= R410A

AE A 4440 Y - 1

电源类型

None	= 220-240V/50Hz
-1	= 115V/60Hz
-2	= 208-230V/60Hz
-3	= 100V/50-60Hz
-4	= 110V/60Hz
-5	= 127V/60Hz
-6	= 220V/50-60Hz
-7	= 127V/50-60Hz
-8	= 110-115V/60Hz

三相

-9	= 380-420V/50Hz, 480V/60Hz
-XG	= 380-420V/50Hz, 440-460V/60Hz
-XT	= 200-220V/50Hz, 220-230V/60Hz
-XI	= 380V/60Hz
-XK	= 480V/60Hz
-SR	= Start & Run Capacitor

压缩机在60Hz时，额定能力值(BTU)的前两位数

运行工况

- 1 = 低背压(LBP)常规启动力矩
- 2 = 低背压(LBP)高启动力矩
- 3 = 高背压(HBP)常规启动力矩
- 4 = 高背压(HBP)高启动力矩
- 5 = 空调工况,常规启动力矩
- 6 = 中背压(MBP), 常规启动力矩
- 7 = 中背压(MBP), 高启动力矩
- 8 = 空调工况(高效能),常规启动力矩
- 9 = 商用背压(CBP),高启动力矩
- 0 = 商用背压(CBP),常规启动力矩

压缩机系列: AZ-AZA-AE-BA-CA-WJ-AW-KA-LA

目录

性能参数

R134a L/M/HBP	1-6
R404A L/M/HBP	6-9
R410A HMBP	9
R600a LBP	10
R290 LBP/CBP	10
R22 HMBP	10-14
R407C HMBP	14
KK 压缩机外形尺寸及接线图	15-22
KPC 压缩机命名规则	23
KPC 压缩机性能参数	24-33
全球代理商名录	34



泰国KK压缩机

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity					压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容	
	HP		cm ³	cm ³	W					mm				
低背压压缩机												μ F/VAC	μ F/VAC	
R134a				ASHRAE							LBP		启动电容	运行电容
				测试工况-23.3℃										
				-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-20℃				

220-240V/ 1 / 50Hz

AZ1316Y	1/20	N	2.23	240	12	20	37	50	0.39	0.74	48	69	85	159	R.S.I.R	—	—
AZ1320Y	1/12	N	2.95	240	18	32	57	65	0.48	0.88	71	100	130	159	R.S.I.R	—	—
AZ1327Y	1/11	N	3.28	240	24	41	67	70	0.5	0.96	83	115	147	168	R.S.I.R	—	—
AZ1330Y	1/10	N	3.59	240	31	49	79	79	0.55	1.0	98	128	165	168	R.S.I.R	—	—
AZ1335Y	1/8	N	4	240	43	60	93	94	0.7	0.99	110	145	185	172	R.S.I.R	—	—
AZ1340Y	1/7	N	5	270	45	64	105	100	0.75	1.05	130	170	225	178	R.S.I.R	—	—
AZ1350Y	1/6	N	5.59	270	52	75	120	110	0.77	10.9	150	203	260	178	R.S.I.R	—	—
AZA1320YK	1/12	N	2.95	240	32	38	58	57	0.37	1.02	70	84	108	159	R.S.I.R	—	—
AZA1327YK	1/11	N	3.28	240	41	48	74	73	0.5	1.01	89	108	138	159	R.S.I.R	—	—
AZA1330YK	1/10	N	3.59	240	47	56	85	79	0.5	1.08	102	124	158	159	R.S.I.R	—	—
AZA1335YK	1/8	N	4	240	53	63	96	82	0.6	1.17	115	140	179	168	R.S.I.R	—	—
AZA1340YK	1/6	N	4.00	270	61	72	110	92	0.7	1.2	132	160	205	172	R.S.I.R	—	—
AZA1350YK	1/6	N	5.00	270	73	88	134	109	0.8	1.23	161	195	250	180	R.S.I.R	—	—
AZA1360YK	1/5	N	5.59	270	79	95	145	107	0.5	1.36	177	211	270	180	R.S.C.R	—	4/440
AZA1370YK	1/5	N	6	240	91	118	165	137	1	1.2	198	243	308	180	R.S.I.R	—	—
AE1340Y	1/6	N	5.11	296	36	63	110	107	0.77	1.03	135	178	233	189	R.S.I.R	—	—
AE2340Y	1/6	N	5.11	296	36	63	110	107	0.77	1.03	135	178	233	189	C.S.I.R	36~43/330	—
AE1350Y	1/6	N	5.99	296	43	77	135	128	0.9	1.05	165	219	284	189	R.S.I.R	—	—
AE1360Y	1/5	N	6.91	485	51	90	158	140	1	1.13	195	255	334	189	R.S.I.R	—	—
	1/5	N	6.91	485	51	90	167	127	0.6	1.36	195	255	334	189	R.S.C.R	—	4/440
AE2360Y	1/5	N	6.91	485	51	90	158	136	1.0	1.16	195	255	334	189	C.S.I.R	36~43/330	—
	1/5	N	6.91	485	51	90	158	119	0.54	1.33	195	255	334	189	C.S.R	36~43/330	5/440
AE1370Y	1/5	N	8.12	485	73	114	186	160	1.2	1.16	230	307	395	189	R.S.I.R	—	—
	1/5	N	8.12	485	73	114	200	152	0.8	1.32	230	307	395	189	R.S.C.R	—	6/440
AE2370Y	1/5	N	8.12	485	73	114	185	163	1.2	1.13	230	307	395	189	C.S.I.R	36~43/330	—
	1/5	N	8.12	485	73	114	185	143	0.7	1.29	230	307	395	189	C.S.R	36~43/330	5/440
AE1390Y	1/4	O	9.42	400	103	165	252	192	1.3	1.31	305	387	480	202	R.S.I.R	—	—
	1/4	O	9.42	400	103	165	265	192	0.9	1.38	305	387	480	202	R.S.C.R	—	4/440
AE2390Y	1/4	O	9.42	590	99	153	237	205	1.4	1.16	283	358	442	202	C.S.I.R	36~43/330	—
	1/4	O	9.42	590	99	153	240	178	0.9	1.35	283	358	442	202	C.S.R	36~43/330	5/440
AE1410Y	1/4	F	9.42	300	94	168	298	252	2.0	1.18	395	505	641	214	R.S.I.R	36~43/330	—
AE1411Y	3/8	N	14.14	480	102	167	265	243	2.1	1.09	300	379	473	184	R.S.I.R	—	—
AE2413Y	3/8	F	10.9	307	101	183	325	253	1.8	1.28	410	557	709	184	C.S.I.R	36~43/330	—
AEA2410Y	3/8	O	12.05	480	85	152	270	226	2.0	1.19	360	456	580	214	C.S.I.R	36~43/330	—
AEA2413Y	1/2	F	14.14	485	105	188	330	280	2.0	1.18	417	560	715	214	C.S.I.R	36~43/330	—
AEA2415Y	1/2	F	16.08	485	127	230	380	280	1.3	1.32	450	586	734	214	C.S.R	36~43/330	8/450
AE2417Y-SR	3/4	F	18	457	140	244	400	325	1.7	1.23	485	678	775	214	C.S.R	36~43/330	10/440

208-230V/ 1 / 60Hz

AZA1327YK-2	1/11	N	3.28	240	30	51	51	86	0.7	1.07	103	145	180	168	R.S.I.R	—	—
AZA1330YK-2	1/10	N	3.59	240	38	60	60	85	0.7	1.08	120	157	201	168	R.S.I.R	—	—
AZA1335YK-2	1/8	N	4	240	51	70	70	104	0.8	1.11	130	173	218	168	R.S.I.R	—	—
AZA1340YK-2	1/7	N	5	240	54	77	77	112	0.9	1.14	158	204	270	168	R.S.I.R	—	—
AZA1360YK-2	1/5	N	5.59	240	76	109	109	148	1.1	1.22	224	289	382	168	R.S.I.R	—	—
AZ1316Y-2	1/20	N	2.23	270	17	28	51	64	0.47	0.8	66	95	117	159	R.S.I.R	—	—
AZ1320Y-2	1/12	N	2.95	270	31	44	44	80	0.59	0.91	90	117	154	159	R.S.I.R	—	—
AZ1327Y-2	1/11	N	3.28	270	35	50	50	88	0.65	0.94	103	132	175	168	R.S.I.R	—	—

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity					压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容		
	HP		cm³	cm³	W					mm					
低背压压缩机												μ F/VAC	μ F/VAC		
R134a				ASHRAE							LBP		启动电容	运行电容	
						测试工况 -23.3℃									
				-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-20℃					-15℃

208-230V/ 1 / 60Hz																
AZ1330Y-2	1/10	N	3.59	270	41	58	58	96	0.67	1	119	154	203	168	R.S.I.R	—
AZ1335Y-2	1/8	N	4	270	46	66	66	110	0.75	1	135	175	231	168	R.S.I.R	—
AZ1340Y-2	1/7	N	5	370	54	76	76	121	0.9	1.05	156	201	266	168	R.S.I.R	—
AE1350Y-2	1/6	N	5.99	296	51	90	90	143	1.04	1.1	195	256	332	181	R.S.I.R	—
AE1360Y-2	1/5	N	6.91	485	60	107	107	162	1.1	1.17	234	298	396	189	R.S.I.R	—
AE1370Y-2	1/5	N	8.12	485	85	130	130	184	1.3	1.14	268	356	450	189	R.S.I.R	—
AE1390Y-2	1/4	O	9.42	590	115	186	186	235	1.7	1.19	340	437	537	202	R.S.I.R	—
AE2370Y-2	1/5	N	8.12	485	86	134	134	170	0.8	1.29	276	365	474	189	C.S.R	36-43/330
AE2390Y-2	1/4	O	9.42	590	97	180	180	236	1.7	1.19	334	426	520	202	C.S.I.R	36-43/330
AE2411Y-2	3/8	O	14.14	480	102	180	180	269	1.25	1.22	432	538	690	214	C.S.R	36-43/330
AE2413Y-2	1/2	F	16.08	485	120	216	216	349	1.8	1.07	483	660	825	214	C.S.R	36-43/330

220V/50-60Hz																
AZ1320Y-6	1/12	N	2.95	270	28	40	67	72	0.64	0.93	83	107	141	159	R.S.I.R	—
					33	46	77	77	0.55	1	95	123	162	159	R.S.I.R	—
AZA1330Y-6	1/10	N	3.59	240	47	56	85	79	0.5	1.08	102	124	158	159	R.S.I.R	—
					38	60	96	85	0.7	1.08	120	157	201	159	R.S.I.R	—
AZA1335YK-6	1/8	N	4	240	53	63	96	82	0.6	1.17	115	140	179	159	R.S.I.R	—
					51	70	115	104	0.8	1.11	130	173	218	159	R.S.I.R	—
AE 1390Y-6	1/4	O	9.42	590	97	180	255	203	1.6	1.26	334	426	520	202	R.S.I.R	—
					97	180	297	236	1.5	2.26	334	426	520	202	R.S.I.R	—

115V/ 1 / 60Hz																
AZ1316Y-1	1/12	N	2.23	270	15	25	45	62	1.1	0.73	60	86	105	162	R.S.I.R	—
AZ1320Y-1	1/12	N	2.95	270	22	43	71	76	1.1	0.93	90	122	168	162	R.S.I.R	—
AZ1327Y-1	1/11	N	3.28	270	31	54	84	88	1.3	0.95	108	150	188	168	R.S.I.R	—
AZ1330Y-1	1/10	N	3.59	270	40	57	93	93	1.3	1	119	157	200	168	R.S.I.R	—
AZ1335Y-1	1/8	N	4	270	43	63	105	112	1.95	0.94	131	170	228	168	R.S.I.R	—
AZ1340Y-1	1/7	N	5	270	55	80	132	123	1.9	1.07	162	208	280	170	R.S.I.R	—
AZ1350Y-1	1/6	N	5.59	270	47	91	148	143	2.1	1.03	193	257	330	178	R.S.I.R	—
AZA1350YK-1	1/6	N	5	271	50	92	171	139	0.8	1.23	205	249	319	178	R.S.I.R	—
AZA1360YK-1	1/6	N	5.59	270	54	100	185	155	2.72	1.19	220	278	396	178	R.S.I.R	—
AZA2360YK-1	1/6	N	5.59	270	54	100	185	155	2.72	1.19	220	278	396	178	C.S.I.R	108-130/250
AE1350Y-1	1/6	N	5.99	485	57	105	160	148	2.2	1.08	238	300	403	181	R.S.I.R	—
AE1360Y-1	1/5	N	6.91	485	57	105	189	170	2.4	1.11	238	300	403	189	R.S.I.R	—

100V/50-60Hz																
AZ1316Y-3	1/20	N	2.23	270	12	20	37	59	1.37	0.63	48	69	85	159	R.S.I.R	—
					15	25	46	61	1.14	0.75	60	86	105	159	R.S.I.R	—
AZ1320Y-3	1/12	N	2.95	270	18	32	57	65	0.48	0.88	71	100	130	165	R.S.I.R	—
					22	43	71	76	1.1	0.93	90	122	168	165	R.S.I.R	—
AZ1330YK-3	1/10	N	3.59	270	31	49	77	91	1.96	0.85	98	128	165	168	R.S.I.R	—
					40	57	95	95	1.63	1	119	157	200	168	R.S.I.R	—
AZ1335Y-3	1/8	N	4	270	43	60	105	105	2.1	1	110	145	185	172	R.S.I.R	—
					51	72	120	112	1.85	1.07	126	166	211	172	R.S.I.R	—
AZ1350YK-3	1/6	N	5.59	270	52	75	125	115	1.7	1.09	150	203	260	178	R.S.I.R	—
					47	91	145	126	1.5	1.15	193	257	330	178	R.S.I.R	—



泰国KK压缩机

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity								压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
					W											
					HP		cm³	cm³								
低背压压缩机														μ F/VAC	μ F/VAC	
R134a				ASHRAE								LBP		启动电容	运行电容	
						测试工况-23.3℃										
				-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-20℃	-15℃					-10℃

100V/50-60Hz																	
AE2360Y-3	1/5	N	8.12	485	86	134	175	155	2	1.13	276	365	474	189	C.S.R	36-43/250	15/440
					98	153	200	183	1.9	1.09	315	417	542	189	C.S.R	36-43/250	15/440
AE2370Y-3	1/5	N	8.12	485	86	134	208	180	2.2	1.16	276	365	474	189	C.S.R	36-43/250	15/440
					98	153	237	216	2.2	1.1	314	416	540	189	C.S.R	36-43/250	15/440
AE2390Y-3	1/4	O	9.42	590	83	154	240	196	2.7	1.22	286	365	446	202	C.S.R	108-130/250	15/440
					97	180	280	230	2.5	1.22	334	426	520	202	C.S.R	108-130/250	15/440

110V/1/ 60Hz																	
AZA1320YK-4	1/12	N	2.95	270	22	43	80	79	1.2	1.01	90	122	168	168	R.S.I.R	—	—
AZA1330YK-4	1/10	N	3.59	270	40	57	92	85	1.2	1.08	119	157	200	168	R.S.I.R	—	—
AZA1335YK-4	1/8	N	4	270	51	70	115	104	1.8	1.11	130	173	218	168	R.S.I.R	—	—
AZA1340YK-4	1/7	N	5	270	55	80	128	112	1.7	1.14	162	208	280	172	R.S.I.R	—	—
AZA1360YK-4	1/6	N	5.59	270	54	100	180	155	2.7	1.16	220	278	396	178	R.S.I.R	—	—
AZA2360YK-4	1/6	N	5.59	270	54	100	185	155	2.7	1.19	220	278	396	178	C.S.I.R	108-130/250	—
AZ1316Y-4	1/12	N	2.23	270	16	27	50	64	1.06	0.78	60	86	105	162	R.S.I.R	—	—
AZ1320YK-4	1/12	N	2.95	270	22	43	75	79	1.14	0.95	90	122	168	162	R.S.I.R	—	—
AZ1330Y-4	1/10	N	3.59	270	42	60	99	101	1.67	0.98	119	157	200	168	R.S.I.R	—	—
AZ1340Y-4	1/7	N	5	270	55	80	132	123	1.86	1.03	162	208	280	172	R.S.I.R	—	—
AZ1350Y-4	1/6	N	5.59	270	47	91	154	144	2.11	1.07	193	257	330	172	R.S.I.R	—	—
AE1327Y-4	1/8	N	3.9	296	27	46	81	89	1.3	0.91	99	131	172	172	R.S.I.R	—	—
AE1330Y-4	1/8	N	4.08	296	30	53	93	95	1.6	0.98	114	151	197	172	R.S.I.R	—	—
AE1340Y-4	1/7	N	5.11	296	43	76	132	126	1.8	1.05	162	214	280	189	R.S.I.R	—	—
AE2411Y-4	3/8	O/F	14.14	480	102	180	325	275	2.8	1.18	432	538	690	216	C.S.R	108-130/250	15/440

127V/1/ 60Hz																	
AZ1320Y-5	1/12	N	2.95	270	22	43	63	75	1.2	0.83	71	100	130	162	R.S.I.R	—	—
AZ1330Y-5	1/10	N	3.59	270	40	57	93	93	1.3	1	119	157	200	168	R.S.I.R	—	—
AZA1335YK-5	1/8	N	3.8	270	51	70	115	104	1.8	1.11	130	173	218	168	R.S.I.R	—	—
AE1350Y-5	1/6	N	5.99	485	57	105	160	148	2	1.08	238	300	403	189	R.S.I.R	—	—

R134a	ASHRAE												HMBP	启动电容	运行电容
	测试工况-6.7℃						测试工况+7.2℃								
	-15℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃	制冷量	输入功率	电流	COP			

220-240V/1/ 50Hz																	
AZ3414Y	1/8	F	4.00	270	106	150	—	—	—	—	205	269	375	190	1.2	1.97	512
AZ0349Y	1/16	F	2.95	270	83	112	150	110	0.7	1.36	162	207	275	—	—	—	162
AZ0387Y	1/10	F	4.00	270	119	160	215	144	1	1.49	232	296	393	—	—	—	172
AZ0411Y	1/8	F	5.59	270	154	208	280	189	1.2	1.48	302	385	511	—	—	—	178
AZ9349Y	1/16	F	2.95	270	83	112	150	110	0.7	1.36	162	207	276	—	—	—	162
AZ9387Y	1/10	F	4.00	270	119	160	215	144	1	1.49	232	296	395	—	—	—	172
AZ9411Y	1/8	F	5.59	270	154	208	280	189	1.2	1.48	302	385	513	—	—	—	178
AZA0413YK	1/5	F	6	240	228	290	336	213	1.5	1.58	357	438	580	—	—	—	770
AZA9413Y	1/5	F	6	240	228	290	340	213	1.6	1.60	357	438	580	—	—	—	770
AE0412Y	1/6	F	5.99	296	216	268	315	201	1.5	1.57	344	414	573	259	1.7	2.21	189

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity												压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
	HP		cm³	cm³	W												mm			
中高背压压缩机																	μ F/VAC	μ F/VAC		
R134a				ASHRAE												HMBP		启动电容	运行电容	
				测试工况-6.7℃				测试工况+7.2℃												
				-15℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃	制冷量	输入功率	电流	COP					+15℃

220-240V/ 1 / 50Hz																				
AE6412Y	1/5	F	5.99	296	216	270	311	193	1.2	1.61	344	415	566	—	—	—	—	189	R.S.I.R	—
AE7415Y	1/4	F	7.55	296	257	321	369	250	1.8	1.48	409	493	674	—	—	—	—	189	C.S.I.R	36-43/330
AE7423Y	2/7	F	12.05	357	400	501	574	361	2.3	1.59	638	770	1051	—	—	—	—	202	C.S.I.R	36-43/330
AE7426Y	1/3	F	14.14	296	444	556	640	425	2.5	1.51	708	854	1167	—	—	—	—	214	C.S.I.R	36-43/330
AE7430Y	1/3	F	16.08	296	520	650	745	455	2.2	1.64	829	1000	1366	—	—	—	—	214	C.S.I.R	36-43/330 8/450
AE9437Y	1/2	F	18	457	640	800	920	532	2.6	1.73	1020	1230	1680	—	—	—	2280	214	C.S.R	36-43/330 10/440
AE3414Y	1/6	F	4.49	325	99	142	—	—	—	—	198	257	370	223	1.3	1.66	497	172	R.S.I.R	—
AE4414Y	1/6	F	4.99	595	147	214	—	—	—	—	236	298	370	223	1.3	1.66	540	181	C.S.I.R	36-43/330
AE3417Y	1/5	F	5.88	345	158	198	—	—	—	—	273	338	500	245	1.6	2.04	645	189	R.S.I.R	—
AE3425Y	1/5	F	7.55	357	240	300	—	—	—	—	410	530	730	342	2.2	2.13	960	189	R.S.I.R	—
AE4425Y	1/5	F	7.55	357	240	300	—	—	—	—	400	500	700	327	2.2	2.14	921	189	C.S.I.R	36-43/330
AE3430Y	1/4	F	8.86	350	300	380	—	—	—	—	480	600	850	395	2.5	2.15	1118	189	R.S.I.R	—
AE4430Y	1/4	F	8.86	350	300	380	—	—	—	—	480	600	820	390	2.5	2.10	1079	189	C.S.I.R	36-43/330
	1/4	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	796	339	1.6	2.35	—	—	C.S.R	36-43/330 8/450
AE3435Y	1/4	F	9.42	350	315	399	—	—	—	—	504	630	892	427	2.7	2.09	1173	189	R.S.I.R	—
AE4435Y	1/4	F	9.42	350	315	399	—	—	—	—	504	630	902	440	2.7	2.05	1186	189	C.S.I.R	36-43/330
AE3440Y	1/3	F	12.05	357	358	478	—	—	—	—	619	792	1065	511	3.0	2.08	1480	202	R.S.I.R	—
AE4440Y	1/3	F	12.05	357	358	478	—	—	—	—	619	792	1075	505	3.1	2.13	1480	202	C.S.I.R	36-43/330
	—	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1075	456	2.2	2.36	—	—	C.S.R	36-43/330 8/450
AE3448Y	3/7	F	14.14	480	415	543	—	—	—	—	700	895	1200	595	3.5	2.02	1578	214	R.S.I.R	—
AE4448Y	3/7	F	14.14	480	418	548	—	—	—	—	707	897	1190	575	3.5	2.07	1565	214	C.S.I.R	36-43/330
	—	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1220	520	2.4	2.35	—	—	C.S.R	36-43/330 12/440
AE4459Y	7/16	F	16.08	480	450	593	—	—	—	—	780	975	1450	660	3.0	2.20	1973	214	C.S.R	36-43/330 15/440
CA9437Y	1/2	F	18	457	640	800	920	510	2.5	1.80	1020	1230	1680	—	—	—	2280	215	C.S.R	36-43/330 10/440
CA7440Y	1/2	F	20	417	710	910	1000	590	2.9	1.69	1115	1357	1830	—	—	—	—	215	C.S.R	43-52/330 10/440
CA9440Y	1/2	F	20	417	710	910	1000	590	2.9	1.69	1115	1357	1830	—	—	—	2400	215	C.S.R	43-52/330 10/440
CA7445Y	5/8	F	22	417	790	1010	1100	665	3.5	1.65	1282	1664	2000	—	—	—	—	215	C.S.R	43-52/330 15/440
CA9445Y	5/8	F	22	417	790	1011	1100	665	3.5	1.65	1282	1664	2000	—	—	—	2950	215	C.S.R	43-52/330 15/440
CA4474Y	3/5	F	20	417	723	1025	—	—	—	—	1173	1522	1830	795	3.9	2.3	—	215	C.S.R	43-52/330 10/440
CA4482Y	3/4	F	22	417	790	1120	—	—	—	—	1282	1664	2000	930	3.3	2.3	—	215	C.S.R	43-52/330 15/440
WJ9430YK	3/8	F	19.8	850	456	657	879	490	2.1	1.79	933	1223	1701	—	—	—	—	263	C.S.R	88-106/330 15/440
WJ9440YK	1/2	F	21.55	850	531	765	1023	560	2.6	1.83	1086	1423	1980	—	—	—	2713	264	C.S.R	88-106/330 15/440
WJ9445YK	5/8	F	24.2	850	590	875	1169	640	2.9	1.83	1268	1620	2230	—	—	—	3070	264	C.S.R	88-106/330 20/440
WJ9450YK	5/8	F	26.75	850	612	893	1345	790	4.8	1.70	1392	1698	2307	—	—	—	3179	264	C.S.R	88-106/330 15/440
WJ9460YK	3/4	F	30.5	850	865	1200	1580	870	4.2	1.82	1627	2130	2990	—	—	—	4086	264	C.S.R	88-106/330 15/440
WJ9470YK	7/8	F	34.5	850	934	1296	1712	975	4.2	1.76	1757	2300	3229	—	—	—	—	264	C.S.R	88-106/330 15/440
WJ9470Y	7/8	F	34.5	850	934	1300	1720	1010	5.2	1.70	1762	2300	3290	—	—	—	—	264	C.S.R	88-106/330 15/440
AW4495YK	3/4	F	30.50	964	872	1215	1049	680	3.5	1.54	1680	2190	2380	851	3.5	2.80	4125	289	C.S.R	88-106/330 20/370/440
AW4513YK	1-1/4	F	35.60	964	958	1357	1340	742	3.94	1.81	1876	2379	3090	1051	5.2	2.94	5062	289	C.S.R	88-106/330 30/370/440
AW4514YK	1-1/4	F	37.50	964	1037	1546	1398	745	3.94	1.88	1993	2446	3334	1104	5.4	3.02	5460	324	C.S.R	88-106/330 35/370/440
AW4515YK	1-3/8	F	39.60	964	1086	1782	1568	847	4.16	1.85	2135	2573	3526	1190	5.7	2.96	5778	324	C.S.R	88-106/330 35/370/440
AW4517YK	1-1/2	F	48.4	964	1120	1823	2150	1050	4.9	2.05	2310	3157	4298	1487	6.8	2.89	6257	324	C.S.R	108-130/330 20/370/440

208-230V/ 1 / 60Hz																				
AZ3414Y-2	1/6	F	4	270	125	177	—	—	—	—	240	317	445	—	—	—	604	172	R.S.I.R	—
AZ0387Y-2	1/10	F	4	270	136	134	248	178	1.3	1.39	267	340	452	—	—	—	—	172	R.S.I.R	—



泰国KK压缩机

Model 型号	Power 马力	Cooling 方式	Displacement 容积	Oil 注油量	制冷量 Cooling Capacity										Height 压缩机高度	Motor Type 电机类型	启动电容	运行电容			
					W																
		HP		cm³	cm³											mm					
中高背压压缩机															μ F/VAC		μ F/VAC				
R134a				ASHRAE										HMBP		启动电容	运行电容				
						测试工况-6.7°C						测试工况+7.2°C									
				-15°C	-10°C	制冷量	输入功率	电流	COP	-5°C	0°C	制冷量	输入功率					电流	COP	+15°C	

208-230V/ 1 / 60Hz																				
AZA0413YK-2	1/5	F	6	270	264	336	390	265	1.8	1.47	414	512	672	—	—	—	900	178	R.S.I.R	—
AZA9413YK-2	1/5	F	6	270	264	336	400	265	2	1.51	414	512	672	—	—	—	900	178	C.S.I.R	36-43/330
AE0412Y-2	1/6	F	5.99	296	241	346	369	229	1.4	1.61	442	556	669	307	1.7	2.18	—	189	RSIR	—
AE9423Y-2	1/4	F	12.05	357	463	647	682	396	1.9	1.72	859	1034	1270	560	2.6	2.27	—	202	CSR	36-43/330
AE7423Y-2	2/7	F	12.05	357	469	586	670	438	2.7	1.53	747	901	131	—	—	—	—	202	CSIR	36-43/330
AE7425Y-2	1/3	F	14.14	490	516	645	740	497	3	1.49	822	991	1354	—	—	—	—	214	CSIR	36-43/330
AE7430Y-2	3/8	F	16.08	490	604	754	866	530	2.56	1.63	962	1160	1584	—	—	—	—	214	CSR	36-43/330
AE9437Y-2	1/2	F	18	457	736	920	1005	635	3	1.58	1162	1427	1950	870	4.2	2.24	2563	214	CSR	36-43/330
AE3414Y-2	1/6	F	4.49	325	118	170	—	—	—	—	237	308	460	253	1.7	1.82	596	172	R.S.I.R	—
AE3417Y-2	1/5	F	5.68	345	184	232	—	—	—	—	319	395	570	295	1.7	1.93	748	189	R.S.I.R	—
AE3425Y-2	1/5	F	7.55	357	278	345	—	—	—	—	463	598	810	392	2.3	2.07	1075	189	R.S.I.R	—
AE4425Y-2	1/5	F	7.55	357	270	349	—	—	—	—	460	594	807	390	2.3	2.07	1073	189	C.S.I.R	36-43/330
AE3430Y-2	1/4	F	8.86	600	312	423	—	—	—	—	552	684	940	461	2.8	2.04	1252	189	R.S.I.R	—
AE4430Y-2	1/4	F	8.86	600	312	423	—	—	—	—	552	684	940	475	2.8	1.98	1252	189	C.S.I.R	36-43/330
AE4430Y-2																				
AE4440Y-2	1/3	F	12.05	357	415	547	—	—	—	—	712	910	1230	610	3.5	2.02	1702	202	C.S.I.R	36-43/330
AE4448Y-2SR	3/7	F	14.14	480	487	630	—	—	—	—	813	1031	1402	627	3.0	2.24	1784	214	C.S.R	36-43/330
AE4459Y-2SR	7/16	F	16.08	480	526	682	—	—	—	—	897	1112	1645	774	3.6	2.13	2249	214	C.S.R	36-43/330
CA9440Y-2	1/2	F	20	417	813	1042	1145	700	3.3	1.64	1277	1554	2095	—	—	—	—	215	C.S.R	43-52/330
CA9445Y-2	5/8	F	22	417	885	1132	1235	775	3.4	1.59	1436	1884	2240	—	—	—	—	215	C.S.R	43-52/330
WJ9440YK-2	1/2	F	21.55	750	621	895	1158	680	3.2	1.70	1260	1651	2297	—	—	—	3174	264	C.S.R	88-106/330
WJ9445YK-2	5/8	F	24.2	750	684	1023	1366	767	3.5	1.78	1471	1879	2586	—	—	—	3561	264	C.S.R	108-130/330
WJ9460YK-2	3/4	F	30.5	750	1012	1380	1800	1025	4.7	1.76	1887	2471	3468	—	—	—	4740	264	C.S.R	108-130/330
AW4495YK-2	5/6	F	30.50	964	1011	1397	—	—	—	—	1932	2519	2925	1075	5.2	2.72	4743	289	C.S.R	130-156/330
AW4513YK-2	1-1/4	F	35.60	964	1113	1574	—	—	—	—	2176	2760	3640	1304	6.0	2.79	5872	289	C.S.R	108-130/330
AW4517YK-2	1-1/2	F	48.4	964	1203	1907	—	—	—	—	2633	3598	5000	1760	8.0	2.84	7258	324	C.S.R	130-156/330

220V/ 1 / 50- 60Hz																				
AZ0370Y-6	1/10	F	3.28	270	107	135	171	124	1	1.38	179	242	—	—	—	—	188	R.S.I.R	—	—
				270	123	155	196	139	0.9	1.41	206	278	—	—	—	—	168	R.S.I.R	—	—
AZ0411Y-6	1/8	F	5.59	270	154	208	285	215	1.7	1.33	302	385	511	—	—	—	178	R.S.I.R	—	—
				270	176	237	325	233	1.5	1.39	344	439	583	—	—	—	178	R.S.I.R	—	—
AZ9411Y-6	1/8	F	5.59	270	154	208	285	215	1.7	1.33	302	385	511	—	—	—	178	C.S.I.R	36-43/330	—
				270	176	237	325	233	1.5	1.39	344	439	583	—	—	—	178	C.S.I.R	36-43/330	—
AE3425Y-6	1/5	F	7.55	357	—	—	—	—	—	—	—	—	710	343	2.5	2.07	—	189	R.S.I.R	—
				357	278	345	—	—	—	—	463	598	835	396	2.4	2.11	1075	189	R.S.I.R	—
AE4430Y-6	1/4	F	8.86	357	—	—	—	—	—	—	—	—	796	339	1.6	2.35	—	189	C.S.R	36-43/330
				357	312	423	—	—	—	—	552	684	960	416	1.9	2.31	1252	189	C.S.R	36-43/330
AE4440Y-6	1/3	F	12.05	357	—	—	—	—	—	—	—	—	1075	456	2.2	2.36	—	202	C.S.R	36-43/330
				357	415	547	—	—	—	—	712	910	1277	550	2.5	2.32	1702	202	C.S.R	36-43/330

115V/ 1 / 60Hz																				
AZ0349Y-1	1/16	F	2.95	270	115	150	176	125	1.5	1.41	190	242	—	—	—	—	168	R.S.I.R	—	—
AZ0370Y-1	1/10	F	3.28	270	123	161	191	140	1.9	1.36	206	279	—	—	—	—	168	R.S.I.R	—	—
AZ0387Y-1	1/10	F	4	270	136	184	249	174	2.4	1.43	266	340	452	—	—	—	172	R.S.I.R	—	—

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity										压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
	HP		cm³	cm³	W										mm			
中高背压压缩机															μ F/VAC	μ F/VAC		
R134a				ASHRAE										HMBP		启动电容	运行电容	
				测试工况-6.7℃					测试工况+7.2℃									
				-15℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃	制冷量	输入功率	电流	COP			+15℃

115V/1/ 60Hz																			
AZ3414Y-1	1/6	F	4	370	125	177	445	230	2.9	1.93	240	317	445	—	—	—	—	172	R.S.I.R
AZA0413YK-1	1/5	F	6	240	262	335	399	255	3.2	1.56	413	509	656	—	—	—	—	178	R.S.I.R
AZA9413YK-1	1/5	F	6	240	251	327	384	260	3.6	1.48	403	509	656	—	—	—	—	178	C.S.I.R
AE4425Y-1	1/5	F	7.55	357	279	338	—	—	—	—	473	603	820	419	5.5	1.96	1087	189	C.S.I.R
AE4430Y-1	1/4	F	8.86	350	349	428	—	—	—	—	563	679	965	432	3.9	2.23	1276	189	C.S.R
AE3425Y-1	1/5	F	7.55	357	283	341	—	—	—	—	469	597	802	401	4.3	2.00	1065	189	R.S.I.R
AE7426Y-1	1/3	F	14.14	490	529	661	762	487	5.2	1.56	843	1016	1388	—	—	—	—	216	C.S.R
AE9437Y-1	1/2	F	18	457	559	768	986	663	5.9	1.49	1087	1416	1870	—	—	—	2487	214	C.S.R
AE4440Y-1	1/3	F	12.05	357	417	543	—	—	—	—	710	907	1174	591	6.2	1.99	1698	202	C.S.R
AE4448Y-1	3/7	F	14.14	480	483	637	—	—	—	—	810	1025	1456	682	6.7	2.13	1813	214	C.S.R
WJ9440YK-1	5/8	F	21.55	750	621	895	1180	685	6.5	1.72	1260	1651	2297	—	—	—	3174	264	C.S.R
WJ9445YK-1	3/4	F	24.2	750	684	1023	1380	810	7.6	1.70	1471	1879	2586	—	—	—	3561	264	C.S.R
WJ9460YK-1	1	F	30.5	750	1012	1380	1832	1090	9.7	1.68	1887	2471	3468	—	—	—	4740	264	C.S.R

110V/1/ 60Hz																			
AZ3414Y-4	1/6	F	4	370	125	177	—	—	—	—	240	317	445	230	2.9	1.93	—	178	R.S.I.R
AE0412Y-4	1/6	F	5.99	296	242	350	381	237	3	1.61	453	578	684	314	3.6	2.18	—	189	R.S.I.R
AE7423Y-4	2/7	F	12.05	357	469	586	670	435	5.1	1.54	747	901	1231	—	—	—	—	202	C.S.I.R
AE3414Y-4	1/6	F	4.49	325	119	196	—	—	—	—	255	313	468	246	2.8	1.90	596	172	R.S.I.R
AE4425Y-4	1/5	F	7.55	357	279	338	—	—	—	—	473	603	818	410	5.3	2.00	1087	189	C.S.I.R
AE4430Y-4	1/4	F	8.86	350	349	428	—	—	—	—	563	679	965	432	5.9	2.23	1276	189	C.S.R
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	959	490	3.9	1.96	—	189	C.S.I.R
AE4440Y-4	1/3	F	12.05	357	417	543	—	—	—	—	710	907	1270	560	5.1	2.27	1698	202	C.S.R
AE4448Y-4	3/7	F	14.14	480	483	637	—	—	—	—	810	1025	1450	652	6.5	2.22	1813	214	C.S.R

380-420V/3/ 50Hz 460V/60Hz																			
AW4517YK-9	1-1/2	F	48.4	950	990	1437	—	—	—	—	2270	3050	4355	1277	2.5	3.41	6217	324	3相

380-420V/3/ 50Hz 440~460V/60Hz																			
AW4520YXG	1-2/3	F	53.5	1050	1689	2305	—	—	—	—	3128	4036	5352	1575	3.1	3.40	7347	324	3相

R404A	ASHRAE										LBP	启动电容	运行电容
					测试工况-23.3℃								
	-45℃	-40℃	-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-20℃	-15℃			

220-240V/1/ 50Hz																			
AZ2360Z	1/6	F	3.59	270	35	57	82	112	158	150	1	1.06	196	239	297	178	C.S.I.R	36-43/330	—
AZ2370Z	1/6	F	4	270	46	68	93	123	185	166	1	1.10	219	278	339	178	C.S.I.R	36-43/330	—
AZ2390Z	1/5	F	6	270	57	85	133	173	236	215	1	1.10	292	396	523	178	C.S.I.R	36-43/330	—
AE2410ZK	1/5	F	5.99	392	68	93	146	176	270	239	1.5	1.13	325	415	546	189	C.S.I.R	36-43/330	—
	1/5	F	5.99	392	71	98	153	185	284	213	1	1.33	341	436	573	189	C.S.R	36-43/330	5/440
AE2413ZK	1/4	F	6.91	357	81	123	168	210	325	284	2	1.14	389	500	658	189	C.S.I.R	36-43/330	—
AE2416ZK	1/3	F	8.86	357	110	142	198	265	410	352	2.3	1.16	490	535	810	202	C.S.I.R	36-43/330	—
	1/3	F	8.86	357	110	142	198	265	410	303	1.4	1.35	490	535	810	202	C.S.R	36-43/330	8/440
AE2420ZK-SR	1/2	F	12.05	350	128	157	241	368	498	370	1.8	1.35	660	819	1050	202	C.S.R	36-43/330	8/440
AE2425ZK-SR	5/8	F	14.14	480	155	186	270	416	613	488	2.7	1.26	775	973	1140	214	C.S.R	36-43/330	8/450

KK 泰国KK压缩机

Model 型号	Power 马力	Cool 冷却方式	Displacement 气缸容积	Oil 注油量	Cooling Capacity 制冷量				Height 压缩机高度	Motor Type 电机类型	启动电容	运行电容		
					W									
低背压压缩机											μ F/VAC	μ F/VAC		
R404A					ASHRAE							LBP	启动电容	运行电容
					测试工况-23.3℃									
					-45℃	-40℃	-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流			

220-240V/ 1 / 50Hz																			
AE2428ZK-SR	5/8	F	16.08	480	188	241	310	460	700	560	2.9	1.25	865	1120	1280	214	C.S.R	36~43/330	8/450
AE2432ZK	3/4	F	18	480	203	278	370	571	774	660	3.3	1.17	1020	1230	1650	214	C.S.R	36~43/330	15/440
CA2432Z	4/5	F	18	417	203	277	372	575	774	624	3.2	1.24	1026	1241	1667	215	C.S.R	36~43/330	15/440
CA2435Z	7/8	F	20	457	258	320	437	658	925	724	4.2	1.25	1144	1422	1798	215	C.S.R	43~52/330	15/440
CA2440Z	1	F	22.3	457	285	353	482	726	1020	864	4.5	1.18	1262	1568	1983	215	C.S.R	88~106/330	20/440
WJ2430ZK	3/4	F	19.8	750	222	300	400	520	700	550	2.6	1.27	830	1115	1300	264	C.S.R	88~130/330	20/440
WJ2435ZK	7/8	F	21.50	750	276	361	482	628	850	637	2.7	1.33	1003	1350	1577	264	C.S.R	88~130/330	20/440
WJ2440ZK	1	F	24.20	750	344	434	551	717	967	731	3.3	1.32	1145	1550	1800	264	C.S.R	88~130/330	20/440
WJ2450ZK	1-1/4	F	26.75	750	363	473	630	820	1114	865	4.5	1.29	1310	1780	2060	264	C.S.R	145~174/330	25/440
WJ2455ZK	1-1/2	F	30.5	750	400	545	778	1012	1378	1050	4.9	1.31	1617	2200	2930	264	C.S.R	145~174/330	25/440
WJ2460Z	1-1/2	F	34.5	850	—	—	512	923	1500	1200	5.8	1.25	1821	2289	—	264	C.S.R	—	—
AW2450ZK	1-1/2	F	37.50	950	388	512	700	900	1244	929	4.4	1.34	1420	1780	2120	289	C.S.R	108~130/330	15/370~440
AW2462ZK	1-3/4	F	39.60	950	475	688	930	1165	1525	1116	5.1	1.37	1720	2178	2420	289	C.S.R	108~130/330	20/370
AW2464ZK	1-3/4	F	43.10	950	578	778	1000	1220	1580	1280	6.9	1.23	1800	2244	2600	289	C.S.R	130~156/330	30/370~440
AW2495ZK	2	F	53.50	950	599	822	1200	1680	2322	1613	8	1.44	2700	3300	4350	324	C.S.R	145~174/330	25/440

208-230V/ 1/60Hz																			
AE2410ZK-2	1/5	F	5.99	385	44	95	150	214	338	278	1.85	1.22	400	506	650	189	C.S.I.R	36~43/330	—
AE2413ZK-2	1/4	F	6.91	350	57	117	180	262	383	323	1.2	1.19	463	425	810	202	C.S.I.R	36~43/330	—
AE2416ZK-2	1/3	F	8.86	357	104	158	222	318	463	348	1.7	1.33	590	595	960	214	C.S.R	36~43/330	5/440
AE2420ZK-2SR	1/2	F	12.05	350	159	214	275	380	575	475	2.2	1.21	670	735	1048	214	C.S.R	36~43/330	10/440
AE2425ZK-2SR	5/8	F	14.14	480	223	251	308	443	670	546	2.6	1.23	820	1208	1310	214	C.S.R	36~43/330	12/440
AE2428ZK-2SR	5/8	F	16.08	480	225	289	350	527	800	656	3.2	1.22	950	1250	1580	214	C.S.R	36~43/330	12/440
CA2435Z-2	7/8	F	20	417	258	320	437	658	995	917	4.1	1.08	1144	1422	1798	215	C.S.R	43~52/330	20/440
WJ2440Z-2	1	F	24.2	767	397	490	628	754	1146	970	5.2	1.18	1360	1789	2261	264	C.S.R	108~130/330	20/440
WJ2450Z-2	1-1/4	F	26.75	767	436	577	742	970	1290	1080	5	1.19	1490	1869	2185	264	C.S.R	108~130/330	25/425
WJ2455Z-2	1-1/2	F	30.5	750	480	654	895	1170	1591	1275	5.9	1.25	1875	2574	3370	264	C.S.R	145~174/330	30/440
AW2450ZK-2	1-1/2	F	37.50	950	466	614	860	1100	1575	1260	7.2	1.25	1690	2116	2565	289	C.S.R	161~193/330	20/370~440
AW2462ZK-2	1-3/4	F	39.6	950	634	826	1050	1375	1700	1330	7.6	1.28	2046	2590	2830	289	C.S.R	161~193/330	20/370~440
AW2464ZK-2	1-3/4	F	43.10	950	694	933	1190	1460	1937	1475	8.1	1.31	2142	2715	3095	289	C.S.R	161~193/330	20/370~440
AW2495ZK-2	2	F	53.50	1067	874	1176	1499	1840	2450	1800	8.8	1.36	2699	3421	3900	324	C.S.R	161~193/330	25/440

220-240V/ 1 / 50/ 60Hz																			
AW2495ZK-6	2	F	53.50	950	721	986	1272	1930	2450	1800	8.8	1.36	3078	3825	5040	324	C.S.R	161~193/330	25/370~440

115V/ 1 / 60Hz																			
AE2413Z-1	1/4	F	6.91	370	55	112	165	235	381	375	5.7	1.02	447	560	743	189	C.S.I.R	108-130/250	—
AE2420Z-1	1/2	F	12.05	480	155	208	257	360	536	505	6.2	1.06	625	705	982	216	C.S.R	108-130/330	25/440
AE2425Z-1	5/8	F	14.14	480	168	265	388	542	674	627	6.7	1.07	957	1198	1477	216	C.S.R	108-130/250	30/440
CA2432Z-1	4/5	F	18	457	192	243	346	548	845	805	8.8	1.05	1086	1386	1792	215	C.S.R	130-156/330	30/370-440
CA2435Z-1	7/8	F	20	417	276	342	468	704	995	947	9.5	1.05	1236	1536	1942	215	C.S.R	130-156/330	30/370-440
WJ2435Z-1	1	F	21.50	767	189	332	486	642	850	747	10	1.14	1068	1403	1600	264	C.S.R	189-227/250	20/440
WJ2450Z-1	1-1/4	F	26.75	750	433	568	718	927	1269	1035	9.6	1.23	1495	2064	2370	264	C.S.R	243-292/250	40/440
WJ2455Z-1	1-1/2	F	30.5	767	478	655	895	1154	1583	1275	13.1	1.24	1875	2508	3370	264	C.S.R	243-292/250	40/440

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity										压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
	HP		cm³	cm³	W										mm			
低背压压缩机															μ F/VAC	μ F/VAC		
R404A				ASHRAE										LBP		启动电容	运行电容	
								测试工况 -23.3℃										
				-45℃	-40℃	-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-20℃	-15℃					-10℃

100V/ 1 / 50/60Hz																			
AE2410ZK-3	1/5	F	5.99	357	43	93	145	211	333	295	4.2	1.13	386	502	650	189	C.S.I.R	108-130/250	—
AE2413ZK-3	1/4	F	6.91	350	55	115	170	245	385	360	5	1.07	463	585	776	189	C.S.I.R	108-130/250	—

380-420V/ 3 / 50Hz 460V/60Hz																			
AW2450ZK-9	1-1/4	F	37.50	950	498	602	742	950	1320	925	1.9	1.43	1490	1830	2220	324	3相	—	—
		F	37.50	950	539	652	804	1029	1430	1025	1.8	1.40	1614	1982	2404	324	3相	—	—
AW2464ZK-9	1-3/4	F	39.60	950	636	785	985	1230	1624	1140	2.1	1.42	1820	2375	2604	324	3相	—	—
		F	39.60	950	686	846	1062	1326	1750	1260	2.1	1.39	1962	2560	2807	324	3相	—	—
AW2495ZK-9	2-3/8	F	43.10	950	657	823	1214	1700	2290	1520	3.1	1.51	2678	3226	4300	324	3相	—	—
		F	43.10	950	697	873	1288	1804	2430	1680	3.1	1.45	2841	3423	4562	324	3相	—	—
AW2510ZK-9	2-1/2	F	53.50	950	689	935	1335	1880	2510	1690	3.1	1.49	2895	3548	4775	324	3相	—	—
		F	53.50	950	807	1095	1563	2201	2940	1990	3.1	1.48	3390	4155	5592	324	3相	—	—

380V/ 3 / 60Hz																			
AW2450ZXI	1-1/2	F	37.50	1067	509	615	758	970	1348	1000	1.9	1.35	1522	1860	2287	324	3相	—	—
AW2464ZXI	1-3/4	F	39.60	1067	658	812	1019	1273	1680	1250	2.1	1.34	1883	2458	2629	324	3相	—	—
AW2495ZXI	1-3/4	F	43.10	1067	711	891	1314	1840	2480	1740	3.1	1.42	2888	3491	4654	324	3相	—	—
AW2510ZXI	2	F	53.50	1067	801	1087	1552	2188	2919	2000	3.3	1.46	3383	4121	5547	324	3相	—	—

R404A	ASHRAE												HMBP	启动电容	运行电容		
			测试工况-6.7°C						测试工况+7.2°C								
	-15°C	-10°C	制冷量	输入功率	电流	COP	-5°C	0°C	制冷量	输入功率	电流	COP				+15°C	

220-240V/ 1 / 50Hz																					
AE4430Z	1/4	F	5.68	307	303	390	469	313	2	1.50	489	603	809				1020	183	C.S.I.R	36-43/330	——
AE4440Z	1/3	F	7.57	357	387	502	630				650	815	1026	590	3.8	1.74	1398	204	C.S.I.R	38-43/330	——
BA7430Z	3/7	F	8.85	400	465	620	755	495	2.5	1.53	820	1090	1540				1686	205	C.S.R	36-43/330	8/440
BA7440Z	1/2	F	12.05	400	638	826	967	616	2	1.57	1050	1280	1760				2380	215	C.S.R	36-43/330	15/440
BA7443Z	5/8	F	14.14	400	708	917	1143	770	3.7	1.48	1195	1479	1925				2637	215	C.S.R	36-43/330	20/440
BA7452Z	3/4	F	16.08	417	815	1101	1319	895	4.6	1.47	1400	1678	2234				3127	215	C.S.R	36-43/330	15/440
BA7459Z	1	F	18	350	948	1219	1450	1030	5	1.41	1528	1909	2553				3417	215	C.S.R	36-43/330	20/440
WJ9470Z	1	F	21.5	767	1088	1462	1811	1050	4.9	1.72	1898	2406	3180				4453	264	C.S.R	88-106/330	25/425
WJ9485Z	1-1/8	F	24.2	750	1252	1683	2181	1260	6.2	1.73	2257	2895	3790				5176	264	C.S.R	88-106/330	25/425
WJ9490Z	1-1/4	F	26.75	750	1426	1852	2345	1400	7	1.68	2405	2960	3986				5356	264	C.S.R	108-130/330	20/440
WJ9510Z	1-1/2	F	30.5	767	1674	2220	2696	1690	9	1.60	2830	3521	4689				6254	264	C.S.R	108-130/330	25/425
WJ9513Z	1-1/2	F	34.5	850	2143	2696	3157	1955	9.7	1.61	3306	3974	5334	2465	12	2.16	6988	264	C.S.R	108-130/330	30/425
AW7512Z	1-7/8	F	37.5	967	1823	2518	2902	1687	8.4	1.72	3157	3820	5197				7017	289	C.S.R	130-156/330	30/440
AW7514Z	2	F	43.1	967	2015	2733	3684	2034	10	1.80	3532	4425	5887				7859	289	C.S.R	130-156/330	40/440
AW7516Z	2-3/4	F	53.5	967	2570	3403	5598	3008	15	1.86	4326	5358	7078				9315	289	C.S.R	130-156/330	40/440
AW9516Z	2-3/4	F	53.5	1067	2570	3403	4396	2585	13	1.70	4326	5358	7825				9315	324	C.S.R	161-193/330	40/440

208-230V/ 1 / 60Hz																					
BA7440Z-2	1/2	F	12.05	325	744	963	1128	732	3.7	1.54	1224	1492	2052				2770	215	C.S.R	36~43/330	12/440
BA7443Z-2	5/8	F	14.14	417	778	1009	1257	880	4.4	1.43	1314	1627	1936				2900	215	C.S.R	36~43/330	15/440
BA7459Z-2	3/4	F	18	417	887	1225	1744	1295	6.2	1.35	1536	1859	2529				3415	215	C.S.R	88~106/330	20/440
AW7512Z-2	1-1/2	F	37.5	950	2188	3021	3575	2136	11.88	1.67	3788	4584	6236				8420	289	C.S.R	161~193/330	25/440
AW7516Z-2	2	F	53.5	950	3084	4083	4678	2520	11.45	1.86	5191	6429	8494				11178	324	C.S.R	161~193/330	40/440
AW9516Z-2	2	F	53.5	1050	3084	4083	4678	2520	11.45	1.86	5191	6429	8517	3285	14.8	2.59	11178	324	C.S.R	161~193/330	40/425



泰国KK压缩机

制冷 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	制冷剂 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity										压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容				
	HP		cm³	cm³	W										mm							
中高背压压缩机															μ F/VAC	μ F/VAC						
R404A					ASHRAE										HMBP		启动电容	运行电容				
							测试工况 -6.7°C						测试工况 +7.2°C									
					-15°C	-10°C	制冷量	输入功率	电流	COP	-5°C	0°C	制冷量	输入功率					电流	COP	+15°C	

380-420V/ 3 / 50Hz 460V/60Hz																		
KA9522ZXG	2-3/4	F	65	2030	3208	4529	5600	2625	5.7	2.13	6179	7965	11083	—	—	—	—	399
				2030	3785	5299	6530	3035	5.7	2.15	7291	9399	13078	—	—	—	—	399
KA9524ZXG	3	F	70	2030	3708	5029	6100	2800	6	2.18	6679	8460	11584	—	—	—	—	399
				2030	3812	5865	6860	3200	6	2.14	7566	9384	12669	—	—	—	—	399
KA9528ZXG	3-1/2	F	80	2030	4638	5959	7030	3230	6.8	2.18	7612	9398	12514	—	—	—	—	399
				2030	5195	6674	8060	3690	6.8	2.18	8602	10620	14141	—	—	—	—	399
KA9531ZXG	4	F	90	2030	5997	7311	8380	3675	7.9	2.28	8963	10469	13864	—	—	—	—	399
				2030	8477	7896	9080	4090	8	2.22	9859	11516	15250	—	—	—	—	399
KA9535ZXG	4-3/8	F	100	2030	6988	8309	9380	4160	8.7	2.25	9964	11740	14864	—	—	—	—	399
				2030	7547	8974	10260	4710	10	2.18	10960	12914	16350	—	—	—	—	399
KA9540ZXG	5	F	115	2030	8398	9719	10790	4880	9.9	2.21	11369	13150	23868	—	—	—	—	399
				2030	9154	10594	11870	5600	10.5	2.12	12506	14465	26255	—	—	—	—	399
AW4524ZXG	2	F	43.1	1050	2156	3002	—	—	—	—	3934	4896	6460	2140	3.5	3.02	7486	324
AW5524Z-9	2	F	39.6	964	1773	2543	—	—	—	—	3392	4423	5833	1927	3.1	3.03	6883	324
AW5526Z-9	2-1/6	F	43.1	964	2156	3002	—	—	—	—	3938	4896	6460	2140	3.5	3.02	7486	324
KA5542ZXG	3-1/2	F	65	2030	3612	4658	—	—	—	—	6312	7832	10405	3250	6.6	3.2	15389	399
KA5544ZXG	3-2/3	F	70	2030	4388	5492	—	—	—	—	7157	8683	11255	3460	6.9	3.25	16233	399
KA5552ZXG	4-1/3	F	80	2030	4423	5598	—	—	—	—	7413	9036	12896	4030	7.6	3.2	17305	399
KA5558ZXG	4-5/6	F	90	2030	5280	6593	—	—	—	—	8590	10725	15035	4555	8.9	3.3	20301	399
KA5564ZXG	5-1/3	F	115	2030	5313	6603	—	—	—	—	8995	11913	16413	5170	9.8	3.17	23799	399
KA5572ZXG	6	F	115	2030	6037	8659	—	—	—	—	11044	13964	18464	6040	11.1	3.06	25850	399

R410A	ASHRAE									HMBP	启动电容	运行电容
				测试工况 -7.2℃								
	-10℃	-5℃	0℃	制冷量	输入功率	电流	COP	+10℃	+15℃			

220-240V / 1 / 50Hz																	
AW5520B	1-3/4	F	27.8	964	2270	3150	4010	5100	1770	8.4	2.88	6020	7600	289	P.S.C	88~106/330	30/370/440
AW5522B	2	F	30.5	964	2440	3260	4150	5540	1990	9.4	2.78	6360	8570	289	P.S.C	88~106/330	45/370/440
AW5524B	2	F	32.7	964	2530	3350	4300	6008	2190	10.3	2.74	6900	9230	289	P.S.C	88~106/330	45/370/440
AW5528B	2-1/2	F	35.6	964	3130	4120	5200	7210	2455	12.1	2.94	7930	10670	289	P.S.C	88~106/330	35/370/440
AW5530B	2-1/2	F	37.5	964	3260	4280	5400	7415	2550	12.7	2.91	8200	11100	324	P.S.C	88~106/330	50/370/440
AW5532B	2-3/4	F	39.6	964	4100	4970	6030	7865	2750	13.5	2.86	8690	12000	324	P.S.C	88~106/330	50/370/440
AW5535B	3	F	43.1	964	3704	4900	6345	8646	3000	15	2.88	9750	13200	324	P.S.C	88~106/330	35/370/440
AW5538B	3	F	48.4	964	4920	5960	7250	9388	3530	17	2.66	10350	14120	324	P.S.C	88~106/330	60/370/440
AW5542B	3-1/2	F	50.6	984	5117	6350	7510	10404	3700	18	2.81	11520	16750	324	P.S.C	88~106/330	60/370/440

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity							压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
	HP		cm³	cm³	W							mm			
低背压压缩机														μ F/VAC	μ F/VAC
R600a				ASHRAE							LBP		启动电容	运行电容	
						测试工况 -23.3℃									
				-35℃	-30℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-20℃					-15℃

220-240V/ 1 / 50Hz																	
AZA1320M	1/12	N	3.8	240	29	35	55	48	0.2	1.14	63	77	105	159	R.S.C.R	——	4/440
AZA1327M	1/12	N	4	240	32	38	60	52	0.3	1.15	70	85	115	159	R.S.C.R	——	4/440
AZA1330M	1/11	N	5	240	37	51	70	59	0.3	1.18	90	116	146	168	R.S.C.R	——	4/440
AZA1335M	1/10	N	5.6	270	43	57	85	67	0.3	1.27	103	138	165	172	R.S.C.R	——	4/440
AZA1340M	1/8	N	6	240	52	70	90	71	0.3	1.27	125	161	203	172	R.S.C.R	——	4/440
BA1340M	1/6	N	6.91	350	59	80	112	78	0.4	1.43	143	185	230	193	R.S.C.R	——	4/440
BA1350M	1/6	N	8.11	350	67	88	132	90	0.4	1.46	165	214	270	193	R.S.C.R	——	5/450
BA1360M	1/5	N	9.42	350	85	113	160	109	0.5	1.46	200	264	333	193	R.S.C.R	——	4/440
BA1390M	1/4	N	14.14	410	120	159	225	150	0.7	1.5	281	371	468	202	R.S.C.R	——	5/450

115V/ 1 / 60Hz																	
AZA1320M-1	1/12	N	3.8	240	34	41	65	64	1.02	1.1	74	92	127	159	R.S.I.R	——	——
AZA1327M-1	1/12	N	4	240	37	44	70	68	1.02	1.1	82	99	135	159	R.S.I.R	——	——
AZA1330M-1	1/12	N	5	240	45	62	85	80	1.06	1.3	100	141	177	159	R.S.I.R	——	——

100V/ 1 / 50- 60Hz																	
BA1350M-3	1/6	N	8.11	350	67	88	130	102	1.8	1.27	165	214	270	193	R.S.I.R	—	—
				350	77	102	150	115	1.7	1.3	190	247	312	193	R.S.I.R	—	—

220-240V/ 1 / 50Hz																	
AZA2410N	1/4	N	5.59	270	138	184	260	186	1.3	1.4	325	307	541	178	R.S.I.R		
AZA2413N	1/3	F	6	270	157	208	295	211	1.4	1.4	369	348	614	178	C.S.I.R	36-43/330	—
AE2417N	2/5	F	9.42	307	236	314	445	343	2.2	1.3	556	525	926	184	C.S.I.R	36-43/330	

R290	ASHRAE									CBP	启动电容	运行电容	
				测试工况-6.7℃									
	-30℃	-20℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃				5℃

220-240V/ 1 / 50Hz																		
AE9415N	1/5	F	5.48	487	160	225	330	370	318	1.9	1.4	385	455	533	189	C.S.I.R	36-43/250	—
AE9422N	1/3	F	7.55	487	257	398	508	540	348	2.2	1.55	638	770	920	189	C.S.I.R	36-43/330	—
AE9426N	3/7	F	8.85	487	275	426	620	650	394	2.5	1.65	735	910	1120	202	C.S.I.R	36-43/330	—
AE9435N	1/2	F	12.05	487	358	593	917	870	483	2.3	1.8	1108	1375	1690	202	C.S.R	36-43/329	8/439
AE9440N	5/8	F	14.14	487	418	675	1020	1050	583	2.7	1.8	1298	1547	1887	214	C.S.R	36-43/330	12/440
AE9445N	5/8	F	16.08	490	450	738	1139	1180	715	3.3	1.65	1438	1728	2095	214	C.S.R	36-43/330	15/440
AE9450N	1	F	18	357	519	851	1313	1360	777	3.9	1.75	1658	1992	2232	214	C.S.R	36-43/330	15/440

R22	ASHRAE										HMBP	启动电容	运行电容			
			测试工况-6.7℃						测试工况+7.2℃							
	-15℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃	制冷量	输入功率				电流	COP	+15℃

220-240V/ 1 / 50Hz																		
AE6412EK	1/6	F	4.49	487	190	253	290	240	1.4	1.21	325	426	563	—	—	—	725	189
AE7415EK	1/5	F	5.48	487	253	330	370	310	2.1	1.19	418	542	736	—	—	—	940	189
AE7422EK	1/4	F	7.55	487	371	468	550	420	2.4	1.31	596	743	983	—	—	—	1320	189
AE9422EK	1/4	F	7.57	487	401	506	595	417	2.3	1.43	645	804	1064	—	—	—	1428	189



泰国KK压缩机

品牌 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity										压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
					W													
					HP		cm³	cm³										
中高背压压缩机															μ F/VAC	μ F/VAC		
R22				ASHRAE										HMBP			启动电容	运行电容
				测试工况-6.7℃					测试工况+7.2℃									
				-15℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃	制冷量	输入功率					

220-240V/ 1 / 50Hz																					
AE7426EK	3/7	F	8.85	487	423	547	640	480	2.7	1.33	713	881	1132	—	—	—	1537	201	C.S.I.R	36-43/330	—
AE7435EK	1/2	F	12.04	487	561	723	870	550	2.5	1.58	958	1152	1630	—	—	—	2080	214	C.S.R	36-43/330	8/440
AE7440EK	5/8	F	14.14	487	768	983	1010	660	3	1.53	1163	1570	1983	—	—	—	2630	214	C.S.R	36-43/330	12/440
AE7445EK	5/8	F	16.08	490	813	1120	1113	801	3.7	1.39	1335	1620	2170	—	—	—	2860	214	C.S.R	36-43/330	15/440
AE7457GK	1	F	18	490	963	1248	1280	880	4.3	1.45	1520	1936	2520	—	—	—	3258	214	C.S.R	36-43/330	15/440
AE3422EK	1/6	F	4.49	487	207	267	321	—	—	—	334	412	553	321	2.20	1.72	697	189	R.S.I.R	—	—
AE4422EK	1/6	F	4.49	487	211	272	327	—	—	—	399	421	564	357	2.20	1.58	711	189	C.S.I.R	36-43/330	—
AE4430EK	1/4	F	6.92	447	319	411	494	—	—	—	515	635	852	467	2.30	1.82	1074	202	C.S.R	36-43/330	8/450
AE4440EK	1/3	F	7.57	452	379	492	617	—	—	—	637	799	1000	453	2.20	2.21	1370	214	C.S.R	36-43/330	8/450
AE4448EK	2/5	F	8.85	452	444	577	724	—	—	—	747	936	1172	560	2.70	2.09	1606	202	C.S.R	36-43/330	8/450
AE4474EK	3/4	F	14.14	357	683	886	1111	—	—	—	1147	1438	1800	840	4.00	2.14	2466	214	C.S.R	36-43/330	15/440
AE5448EK	2/5	F	8.85	487	444	577	724	—	—	—	747	936	1172	560	2.70	2.09	1606	202	C.S.R	36-43/330	8/450
AE5462E-C	1/2	F	14.14	392	682	886	1112	—	—	—	1147	1438	1800	840	3.95	2.14	1607	216	PSC	—	15/440
WJ9460EK	1	F	19.8	750	1070	1327	1489	855	4.6	1.74	1596	2020	2630	—	—	—	3367	264	C.S.R	88-106/330	15/440
WJ9470EK	1	F	21.5	750	1127	1403	1700	958	4.56	1.77	1830	2290	3080	—	—	—	3890	264	C.S.R	88-106/330	20/440
WJ9480EK	1-1/8	F	24.2	750	1176	1462	1899	1100	5.30	1.73	1980	2418	3280	—	—	—	4370	264	C.S.R	88-106/330	25/440
WJ9485EK	1-1/4	F	26.7	750	1257	1695	2140	1246	5.66	1.72	2195	2785	3670	—	—	—	4785	264	C.S.R	145-174/330	25/440
WJ9510EK	1-1/2	F	30.50	750	1680	2213	2459	1425	6.47	1.73	2618	3520	4380	—	—	—	6120	264	C.S.R	145-174/330	25/440
WJ4518EK	1-1/2	F	30.5	850	1770	2143	—	—	—	—	2705	3366	4423	1780	8.60	2.48	5920	264	C.S.R	88-106/330	25/440
WJ5510EK	5/6	F	19.8	850	622	1025	—	—	—	—	1560	1990	2688	1094	5.50	2.46	3930	264	PSC	—	15/440
WJ5513EK	1-1/12	F	21.5	850	854	1363	—	—	—	—	1820	2343	3162	1218	5.60	2.60	4215	264	PSC	—	20/440
WJ5515EK	1-1/4	F	24.2	850	1109	1606	—	—	—	—	2100	2610	3517	1360	6.40	2.59	4679	264	PSC	—	25/440
WJ5516EK	1-1/3		26.7	850	1308	1814	—	—	—	—	2365	2938	3924	1550	6.90	2.53	5240	264	PSC	—	25/440
WJ5518EK	1-1/2	F	30.50	850	1770	2143	—	—	—	—	2705	3366	4423	1780	8.60	2.48	5920	264	PSC	—	25/440
AW4515EK	1-1/4	F	30.50	964	1675	2198	—	—	—	—	2519	3570	4083	1390	6.50	2.94	5280	289	C.S.R	108-130/330	25/370/440
AW4517EK	1-1/2	F	32.70	964	1703	2268	—	—	—	—	2587	3658	4437	1536	7.60	2.89	5739	289	C.S.R	108-130/330	30/370/440
AW4519EK	1-1/2	F	35.6	964	1822	2356	—	—	—	—	2890	3712	4833	1688	8.30	2.86	6250	289	C.S.R	108-130/330	25/370/440
AW4520EK	1-3/4	F	37.50	964	1839	2218	—	—	—	—	2939	3852	5200	1738	8.00	2.99	6722	324	C.S.R	108-130/330	35/370/440
AW4522EK	2	F	39.60	964	1912	2256	—	—	—	—	2976	3947	5665	1895	8.70	2.99	7245	324	C.S.R	108-130/330	35/370/440
AW4524EK	2	F	43.1	964	1989	2494	—	—	—	—	3253	4395	6140	2089	9.60	2.94	7850	324	C.S.R	108-130/330	45/370/440
AW4528EK	2-1/3	F	48.40	964	2150	2576	—	—	—	—	3986	5295	7107	2415	11.80	2.94	9188	324	C.S.R	130-165/330	35/370/440
AW4530EK	2-1/2	F	50.60	964	2365	2975	—	—	—	—	4237	5485	7327	2498	12.00	2.93	9471	324	C.S.R	88-106/330	50/370/440
AW4532EK	2-3/4	F	53.50	964	2516	3576	—	—	—	—	4740	5863	7869	2678	12.90	2.94	10173	324	C.S.R	130-156/330	50/370/440
AW5513EK	1-1/12		27.8	964	1180	1450	—	—	—	—	1895	2429	3535	1270	6.40	2.78	5150	289	PSC	—	20/370/440
AW5515EK	1-1/4	F	30.50	964	1675	1665	—	—	—	—	2180	2930	4083	1390	6.50	2.94	5871	289	PSC	—	25/370/440
AW5517EK	1-1/2	F	32.70	964	1703	1850	—	—	—	—	2410	3050	4339	1500	7.00	2.89	6500	289	PSC	—	30/370/440
AW5519EK	1-1/2	F	35.6	964	1822	2343	—	—	—	—	2960	3661	4833	1688	8.30	2.86	7150	289	PSC	—	30/370/440
AW5520EK	1-3/4	F	37.50	964	1839	2258	—	—	—	—	3105	4015	5200	1738	8.00	2.99	7686	324	PSC	—	35/370/440
AW5522EK	2	F	39.60	964	1912	2455	—	—	—	—	3268	4175	5667	1895	8.70	2.99	8574	324	PSC	—	35/370/440
AW5524EK	2	F	43.1	964	1989	2560	—	—	—	—	3360	4320	6140	2089	9.60	2.94	9290	324	PSC	—	45/370/440
AW5528EK	2-1/3	F	48.40	964	2150	3143	—	—	—	—	4107	5205	7107	2415	11.80	2.94	10750	324	PSC	—	35/370/440
AW5530EK	2-1/2	F	50.60	964	2365	3251	—	—	—	—	4248	5384	7327	2498	12.00	2.93	11080	324	PSC	—	50/370/440
AW5532EK	2-3/4	F	53.50	964	2516	4120	—	—	—	—	4960	6050	7869	2678	12.90	2.94	11900	324	PSC	—	50/370/440
AW5535EK	3	F	59	964	3284	3695	—	—	—	—	4910	6348	8693	3100	15.40	2.80	13250	324	PSC	—	60/370/440
AW5538EK	3-1/6	F	63	964	3506	3923	—	—	—	—	5213	6740	9232	3100	15.00	2.98	14069	324	PSC	—	60/370/440
AW5542EK	3-1/2	F	70.95	1142	4009	4472	—	—	—	—	5943	7684	10522	3550	17.00	2.96	16039	324	PSC	—	60/370/440

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气缸容积 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity												压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
	HP		cm³	cm³	W												mm		μ F/VAC	μ F/VAC
中高背压压缩机																				
R22					ASHRAE												HMBP		启动电容	运行电容
					测试工况-6.7°C				测试工况+7.2°C											
					-15°C	-10°C	制冷量	输入功率	电流	COP	-5°C	0°C	制冷量	输入功率	电流	COP				

208-230V/ 1 / 60Hz																				
AE7415EK-2	1/4	F	5.48	487	298	389	430	360	2.4	1.19	493	639	868	—	—	—	1090	189	C.S.I.R	36~43/330
AE7422EK-2	1/3	F	7.55	487	437	552	656	490	2.9	1.34	703	876	1150	—	—	—	1531	189	C.S.I.R	36~43/330
AE7426EK-2	3/7	F	8.85	487	499	645	785	577	3.3	1.36	841	1032	1324	—	—	—	1767	201	C.S.I.R	36~43/330
AE7435EK-2	1/2	F	12.04	487	656	838	985	689	3.3	1.43	1096	1324	1874	—	—	—	2392	214	C.S.R	36~43/330
AE7440EK-2	5/8	F	14.14	487	883	1150	1173	793	3.64	1.48	1337	1821	2300	—	—	—	3077	214	C.S.R	36~43/330
AE4430EK-2	1/4	F	6.92	607	351	452	543	—	—	—	566	698	940	585	2.90	1.61	1181	202	C.S.R	36~43/330
AE4440EK-2	1/3	F	7.57	607	455	590	741	—	—	—	764	958	1200	568	2.80	2.11	1644	202	C.S.R	36~43/330
AE4448EK-2	2/5	F	8.85	607	512	664	834	—	—	—	850	1078	1350	725	3.50	1.86	1850	202	C.S.R	36~43/330
AE4474EK-2	3/4	F	14.14	392	819	1063	1334	—	—	—	1376	1725	2165	1070	5.10	2.02	2960	214	C.S.R	36~43/330
AE5462EK-2	2/5	F	14.14	392	820	1066	1337	—	—	—	1380	1729	2165	1070	5.10	2.02	2966	214	PSC	—
WJ5510EK-2	5/6	F	19.8	850	1275	1680	—	—	—	—	1874	2098	3388	1380	7.10	2.46	3936	264	PSC	—
WJ5513EK-2	1-1/2	F	21.5	850	1024	1649	—	—	—	—	2205	2835	3810	1485	6.50	2.57	4250	264	PSC	—
WJ5515EK-2	1-1/4	F	24.2	850	1335	1927	—	—	—	—	2500	3158	4217	1717	8.10	2.46	4655	264	PSC	—
WJ5516EK-2	1-1/3	F	26.7	850	1488	2175	—	—	—	—	2814	3467	4719	1925	8.80	2.45	5256	264	PSC	—
WJ5518EK-2	1-1/2	F	30.50	850	1832	2558	—	—	—	—	3246	4072	5478	2230	10.00	2.46	5868	264	PSC	—
WJ9460E-2	1	F	19.8	850	1327	1645	1846	1050	4.78	1.76	1979	2505	3261	—	—	—	4175	264	C.S.R	80~106/330
AW4528EK-2	2-1/2	F	48.40	964	2472	2962	—	—	—	—	4075	6142	8148	2780	12.90	2.93	10658	324	C.S.R	130~156/330
AW4532EK-2	2-3/4	F	53.50	964	2994	4255	—	—	—	—	5640	6976	9370	3228	15.20	2.90	12105	324	C.S.R	130~156/330
AW5513EK-2	1-1/4	F	27.8	964	1440	1775	—	—	—	—	2290	2928	4323	1470	6.80	2.94	4875	289	PSC	—
AW5515EK-2	1-1/2	F	30.50	964	9	1984	—	—	—	—	2616	3545	4868	1695	8.50	2.87	5469	289	PSC	—
AW5517EK-2	1-1/2	F	32.70	964	2058	2234	—	—	—	—	2924	3629	5340	1850	8.40	2.89	5950	289	PSC	—
AW5519EK-2	1-3/4	F	35.6	964	2188	2790	—	—	—	—	3522	4393	5756	2039	9.30	2.82	6540	289	PSC	—
AW5520EK-2	1-3/4	F	37.50	964	2734	3267	—	—	—	—	3844	4685	5979	2030	9.50	2.95	7110	324	PSC	—
AW5522EK-2	2	F	39.60	964	2841	3395	—	—	—	—	4012	4843	6518	2250	10.10	2.90	7296	324	PSC	—
AW5524EK-2	2	F	43.1	964	2935	3583	—	—	—	—	4176	5097	7098	2420	12.00	2.93	8215	324	PSC	—
AW5528EK-2	2-1/2	F	48.40	964	3001	3610	—	—	—	—	4764	6037	8168	2830	12.90	2.89	9290	324	PSC	—
AW5530EK-2	2-1/2	F	50.60	964	3098	3950	—	—	—	—	5090	6406	8900	3035	14.50	2.93	9770	324	PSC	—
AW5532EK-2	2-3/4	F	53.50	964	3222	4906	—	—	—	—	5900	7138	9370	3228	15.20	2.90	10320	324	PSC	—
AW5535EK-2	3	F	59	964	3672	4636	—	—	—	—	5793	7427	10199	3640	17.00	2.80	11480	324	PSC	—

220V/ 1 / 50-60Hz																				
AW5515EK-6	1-1/2	F	30.50	964	1675	1665	—	—	—	—	2180	2930	4086	1379	6.70	2.96	5871	289	PSC	—
AW5520EK-6	1-3/4	F	37.50	964	1839	2258	—	—	—	—	3105	4015	5220	1807	9.40	2.89	7686	324	PSC	—
AW5522EK-6	2	F	39.60	964	1989	2560	—	—	—	—	3360	4320	5484	1897	9.60	2.89	8574	324	PSC	—
AW5528EK-6	2-1/2	F	48.40	964	2150	3143	—	—	—	—	4107	5205	6978	2370	11.80	2.94	10750	324	PSC	—
AW5530EK-6	2-1/2	F	50.60	964	2365	3251	—	—	—	—	4248	5384	7450	2631	14.10	2.83	11080	324	PSC	—

115V/1/ 60Hz																				
AE4440EK-1SR	1/3	F	7.55	487	455	590	733	—	—	—	763	958	1215	615	5.9	1.98	1635	202	C.S.R	108~130/250
AE7422EK-1	1/3	F	7.55	487	446	567	667	519	6.39	1.29	712	875	1163	—	—	—	1535	189	C.S.I.R	108~130/250
AE9430EK-1	3/7	F	8.85	607	516	643	815	565	5.35	1.44	867	1056	1378	—	—	—	1805	201	C.S.R	108~130/250



泰国KK压缩机

型号 Model	马力 Power	冷却方式 Cool	气量 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity										压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
					W													
					HP		cm³	cm³										
中高背压压缩机																	μ F/VAC	μ F/VAC
R22					ASHRAE										HMBP		启动电容	运行电容
					测试工况+7.2℃													
					-15℃	-10℃	-5℃	0℃	制冷量	输入功率	电流	COP	+15℃					

115V/1/ 60Hz

AE7415EK-3	1/4	F	5.48	487	253	342	381	—	—	—	422	555	742	—	—	—	951	189	C.S.I.R	108~130/250	—
AE7419EK-3	1/4	F	5.99	487	314	424	472	—	—	—	523	688	920	—	—	—	1179	189	C.S.I.R	108~130/250	—

110V/1/ 60Hz

AE6412EK-4	1/5	F	4.49	487	190	253	375	300	3.7	1.25	325	426	563	—	—	—	725	189	R.S.I.R	—	—
AE7415EK-4	1/4	F	5.48	487	253	330	435	406	5.1	1.07	418	542	736	—	—	—	940	189	C.S.I.R	108~130/250	—
AE7422EK-4	1/3	F	7.55	487	446	587	653	502	6.1	1.30	712	875	1163	—	—	—	1535	189	C.S.I.R	108~130/250	—
				487	446	568	660	475	5.2	1.39	722	896	1183	—	—	—	1594	189	C.S.R	108~130/250	10/440
AE7426EK-4	3/8	F	8.86	487	539	679	816	550	5.3	1.48	909	1123	1443	—	—	—	1960	201	C.S.R	108~130/250	20/440
AE3422EK-4	1/6	F	4.49	487	242	312	375	—	—	—	391	482	645	400	5.00	1.61	816	189	R.S.I.R	—	—
AE4430EK-4	1/4	F	6.92	487	356	460	548	—	—	—	568	700	960	600	5.50	1.60	1198	202	C.S.R	108~130/250	20/440
AE4440EK-4	1/3	F	7.57	607	461	595	752	—	—	—	771	973	1245	595	6.40	2.09	1690	214	C.S.R	108~130/250	15/440
AE4448EK-4	2/5	F	8.85	497	556	721	904	—	—	—	933	1170	1465	727	7.00	2.02	2007	202	C.S.R	108~130/250	20/440

380-420V/3/ 50Hz 460V/60Hz

AW5522E-9	1-3/4	F	9.6	964	1566	2254	3003	3911	5144	1700	2.80	3.03	6003	324	3相	—	—
AW5524E-9	2	F	43.1	964	1766	2543	3387	4411	5802	1918	3.40	3.03	6771	324	3相	—	—
AW5528E-9	2-1/2	F	48.4	964	2070	2980	3970	5170	6800	2230	3.90	3.05	7936	324	3相	—	—
AW5530E-9	2-1/2	F	50.6	964	2103	3028	4034	5253	6907	2317	4.98	2.98	8063	324	3相	—	—
AW5532E-9	2-3/4	F	53.5	964	2168	3476	4563	5724	7440	2520	4.40	2.95	8790	324	3相	—	—
AW5535E-9	2-3/4	F	59	964	2734	3878	4970	6217	8353	3234	5.60	2.58	9970	324	3相	—	—
KA5538EXG	3	F	65	1500	3120	4130	5475	7020	8790	2730	5.70	3.22	13270	396	3相	—	—
KA5542EXG	3-1/2	F	70	1500	3390	4420	5870	7395	9970	3045	6.00	3.27	14930	396	3相	—	—
KA5550EXG	4	F	80	1800	3542	4723	6537	8325	12020	3690	6.80	3.26	16430	396	3相	—	—
KA5555EXG	4-1/2	F	90	1800	3725	5038	7035	9170	13480	4110	7.90	3.28	18746	396	3相	—	—
KA5560EXG	5	F	100	1800	3987	6218	8560	10765	15530	4735	8.70	3.28	21387	396	3相	—	—
KA5570EXG	6	F	115	1800	4573	7195	9580	12500	17000	5470	9.90	3.11	24386	396	3相	—	—
LA5590EXG	7-1/2	F	174	3500	6936	8659	11726	15413	21981	7580	14.40	2.90	31125	431	3相	—	—
LA5610EXG	9	F	197	3500	7983	10685	14112	18227	25498	8790	15.80	2.90	36500	431	3相	—	—
LA5612EXG	10	F	211	3500	8736	12085	16327	20258	28429	9800	19.70	2.90	40210	431	3相	—	—

380V/60Hz

LA5590EXI	7-1/2	F	174	3500	8323	10391	14071	18496	26377	9090	15.50	2.90	37350	431	3相	—	—
LA5610EXI	9	F	197	3500	9580	12822	16934	21872	30774	10600	18.90	2.90	43800	431	3相	—	—
LA5612EXI	10	F	211	3500	10483	14502	19592	24310	35170	121210	21.00	0.29	48252	431	3相	—	—

200-220V/3/ 50Hz 220-230V/60Hz

LA5590EXT	7-1/2	F	174	3500	6936	8659	11726	15413	21981	7580	22.30	2.90	31125	431	3相	—	—
LA5610EXT	9	F	197	3500	7983	10685	14112	18227	25498	8790	27.00	2.90	36500	431	3相	—	—
LA5612EXT	10	F	211	3500	8736	12085	16327	20258	28429	9800	19.70	2.90	40210	431	3相	—	—









型号 Model	功率 Power	冷却方式 Cool	制冷剂 Displacement	注油量 Oil	制冷量 Cooling Capacity										压缩机高度 Height	电机类型 Motor Type	启动电容	运行电容
	HP		cm³	cm³	W										mm		μ F/VAC	μ F/VAC
R407C					ASHRAE										HMBP		启动电容	运行电容
					测试工况-6.7℃					测试工况+7.2℃								
					-15℃	-10℃	制冷量	输入功率	电流	COP	-5℃	0℃	制冷量	输入功率				

220-240V/ 1 / 50Hz																					
AE5462GK	½	F	14.14	385	739	943					1116	1507	1731	804	3.8	2.15	2525	214	P.S.C	—	15/440
AE7445GK	5/8	F	16.08	490	828	1072	1113	801	4.0	1.39	1378	1684	2218	—	—	—	2867	214	C.S.R	36-43/330	15/440
AE7457GK	1	F	18	490	828	1072	1280	880	4.3	1.45	1378	1684	2218	—	—	—	2867	214	C.S.R	36-43/330	15/440
WJ9460GK	1	F	19.8	767	1070	1327	1489	855	4.6	1.74	1596	2020	2630	—	—	—	3367	264	C.S.R	88-106/330	15/440
WJ9470GK	1	F	21.55	767	1127	1403	1700	958	4.6	1.77	1830	2290	3080	—	—	—	3890	264	C.S.R	88-106/330	20/440
WJ9480GK	1-1/8	F	24.2	767	1176	1462	1899	1100	5.3	1.73	1980	2418	3280	—	—	—	4370	264	C.S.R	88-106/330	20/440
WJ9485GK	1-1/4	F	26.7	767	1257	1695	2140	1246	5.7	1.72	2195	2785	3670	—	—	—	4785	264	C.S.R	145-175/330	25/440
WJ9510GK	1-1/2	F	30.5	767	1680	2213	2459	1425	6.5	1.73	2618	3520	4380	—	—	—	6120	264	C.S.R	145-174/330	25/440
AW4515GK	1-1/2	F	30.5	960	1675	2198	1928	1046	4.9	1.84	2519	3570	4083	1390	6.6	2.94	5280	289	C.S.R	108-130/330	25/370/440
AW4517GK	1-1/2	F	32.7	960	1703	2268	2049	1196	6.3	1.71	2587	3658	4437	1536	7.6	2.89	5739	289	C.S.R	108-130/330	30/370/440
AW4519GK	1-3/4	F	35.6	950	1822	2356	2459	1320	6.2	1.86	2890	3712	4833	1688	8.3	2.86	6250	289	C.S.R	108-130/330	25/370/440
AW4520GK	1-3/4	F	37.5	950	1839	2218	2641	1349	6.2	1.96	2939	3852	5199	1738	8	2.99	6722	324	C.S.R	108-130/330	35/370/440
AW4522GK	2	F	39.6	950	1912	2256	2860	1334	6.2	2.14	2976	3947	5667	1895	8.7	2.99	7245	324	C.S.R	108-130/330	35/370/440
AW4524GK	2	F	43.1	950	1989	2494	3115	1685	7.8	1.85	3253	4395	6140	2089	9.6	2.94	7850	324	C.S.R	108-130/330	45/370/440
AW4528GK	2-1/2	F	48.4	950	2150	2576	3631	1865	9.3	1.95	3986	5295	7108	2415	11.9	2.94	9188	324	C.S.R	130-156/330	35/370/440
AW4532GK	2-3/4	F	53.5	950	2516	3578	4047	2103	10.2	1.92	4740	5863	7870	2678	12.9	2.94	10173	324	C.S.R	130-156/330	50/370/440
AW5513GK	1-1/2	F	30.5	964	—	1378	—	—	—	—	1795	2402	3379	1317	6.2	2.57	4861	289	PSC	—	25/370/440
AW5515GK	1-1/2	F	32.7	964	—	1590	—	—	—	—	2072	2629	3789	1483	7.4	2.55	5655	289	PSC	—	30/370/440
AW5517GK	1-3/4	F	35.6	964	—	2020	—	—	—	—	2545	3166	4168	1626	8.0	2.56	6163	289	PSC	—	30/370/440
AW5518GK	1-3/4	F	37.5	964	—	1965	—	—	—	—	2700	3472	4525	1646	7.6	2.75	6680	289	PSC	—	35/370/440
AW4519GK	2	F	39.6	964	—	2143	—	—	—	—	2843	3632	4947	1808	8.3	2.74	7460	289	PSC	—	35/370/440
AW4520GK	2	F	43.1	964	—	2193	—	—	—	—	2889	3750	5258	1983	9.1	2.65	7910	324	PSC	—	45/370/440
AW4525GK	2-1/2	F	48.4	964	—	2765	—	—	—	—	3810	4528	6254	2263	11.1	2.76	9350	324	PSC	—	35/370/440
AW4527GK	2-1/2	F	50.6	964	—	2929	—	—	—	—	3780	4845	6597	2403	11.5	2.75	9972	324	PSC	—	50/370/440





208-230V/60Hz																					
AW5519GK-2	1-3/4	F	35.6	950	1337	1712	—	—	—	—	2226	2827	4974	1951	9.1	2.55	5404	289	C.S.R	—	30/370/440
AW4524GK-2	2	F	43.1	950	1910	2446	3664	1948	10	1.88	3180	4039	7098	2420	12	2.93	7720	324	C.S.R	108-130/330	35/370/440
AW4528GK-2	2-1/2	F	48.4	950	2150	2795	4373	2195	10	1.99	3762	4756	8148	2780	10	2.93	8690	324	C.S.R	130-156/330	35/370/440
AW4532GK-2	2-3/4	F	53.5	950	2578	3500	4883	2594	12.4	1.88	4530	5610	9370	3228	15.2	2.90	9658	324	C.S.R	130-156/330	50/370/440

380-420V/ 3 / 50Hz 460V/60Hz																					
AW4519GK-9	1-3/4	F	35.6	950			1660						2290	1185	2.8	1.93		289	3相		
AW4532GK-9	2-3/4	F	53.5	950			7250						8670	2990	4.39	2.90	9658	324	3相		








AZ 系列 尺寸图(mm)

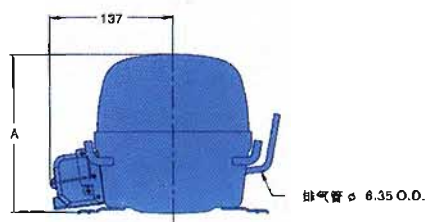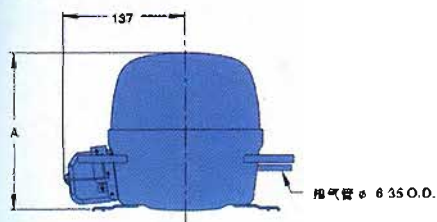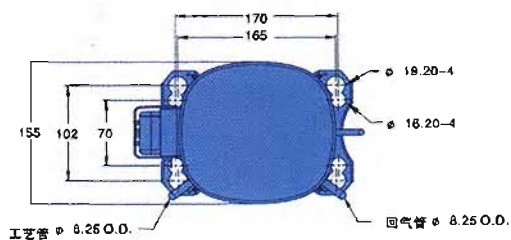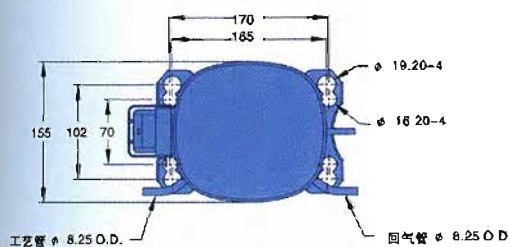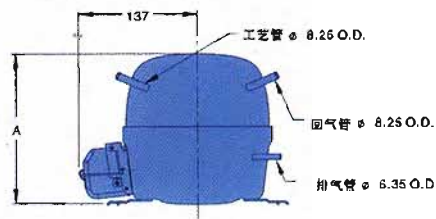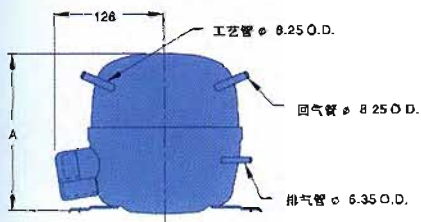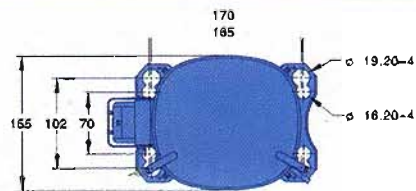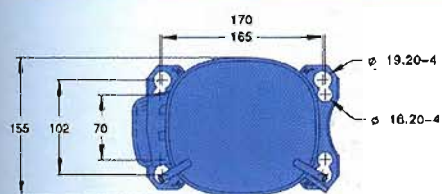


AZA 系列 尺寸图(mm)

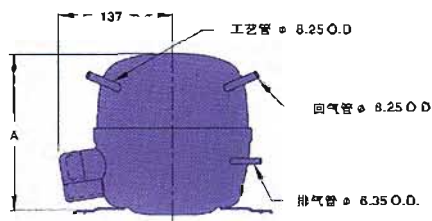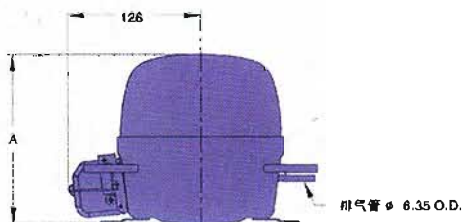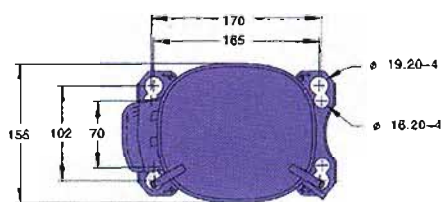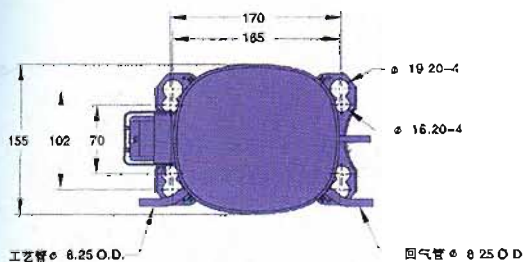


AZ/AZA接线图

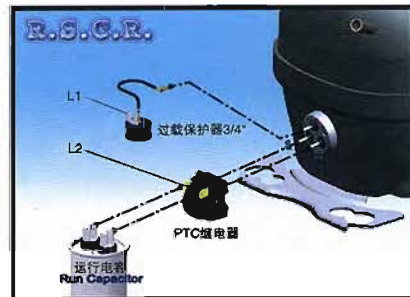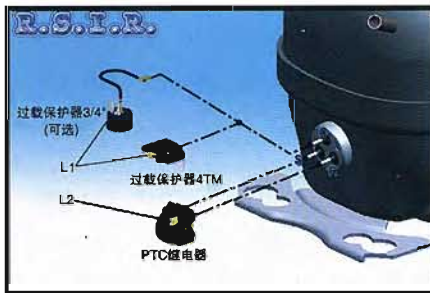


AZ/AZA压缩机铭牌

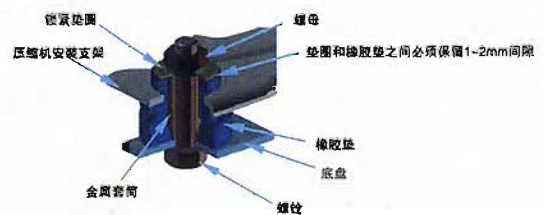


AZ/AZA压缩机运输放置方式

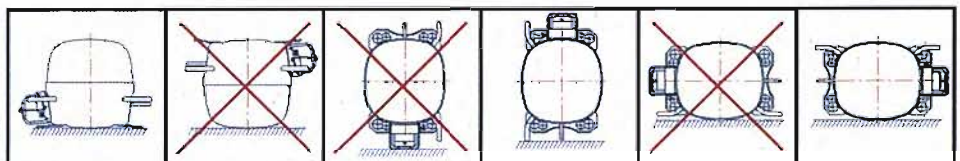


AE 系列 尺寸图(mm)

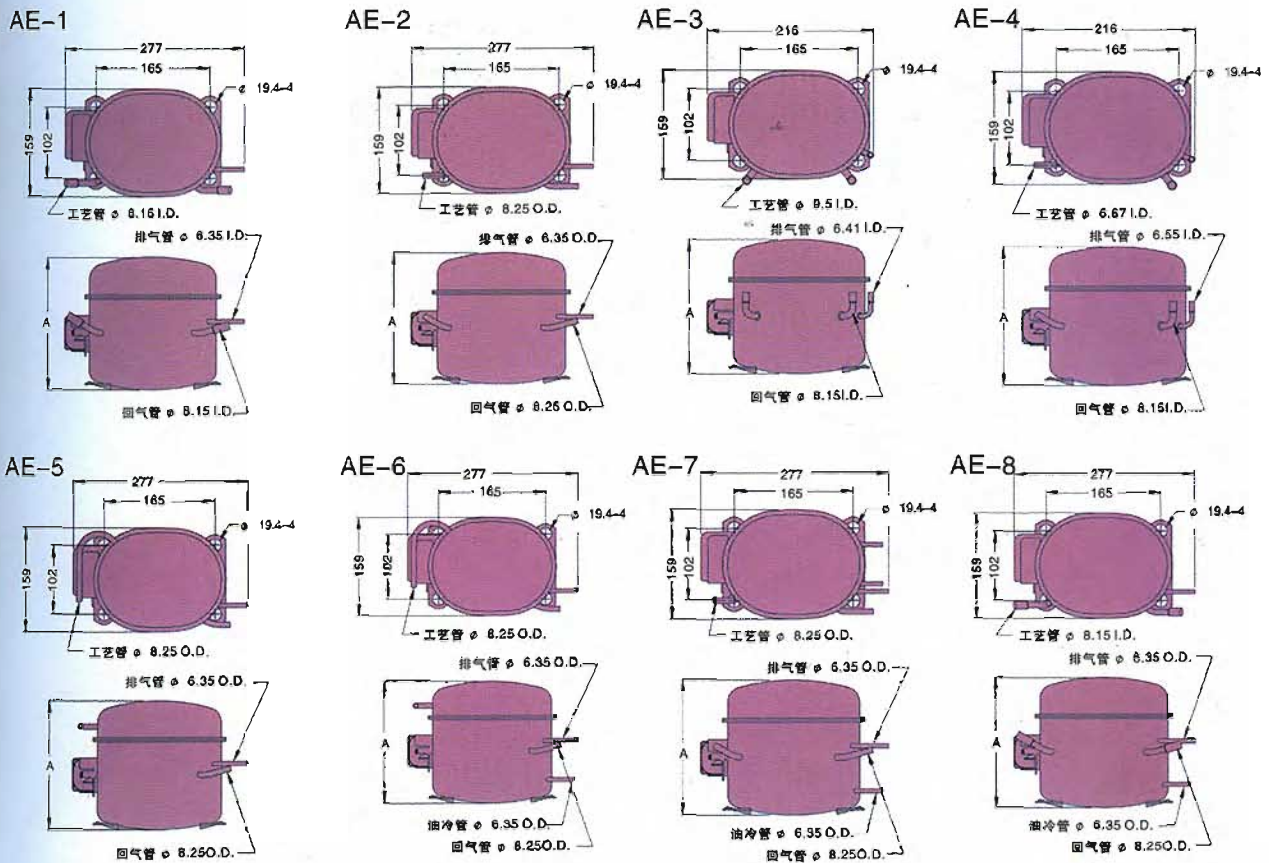










BA 系列 尺寸图(mm)

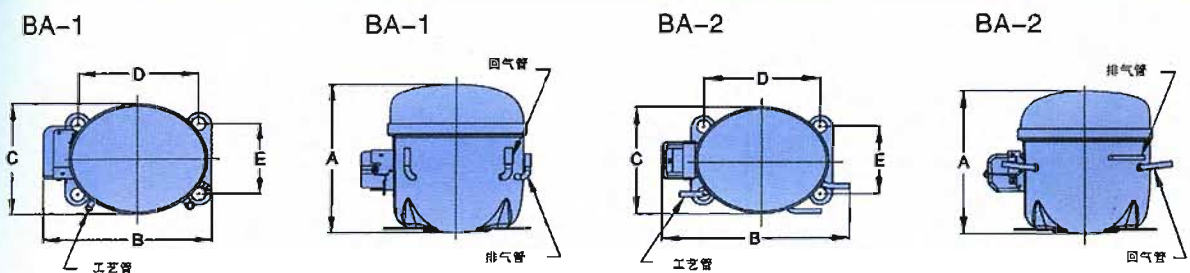

压缩机运输放置方式

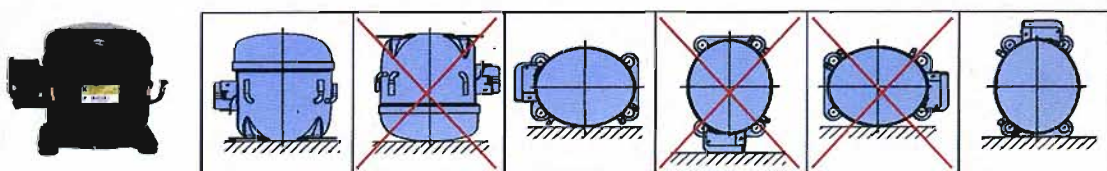


AE系列 接线图

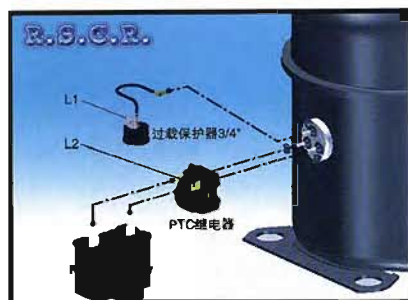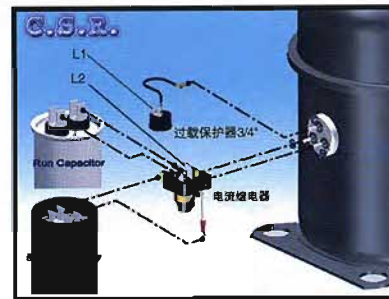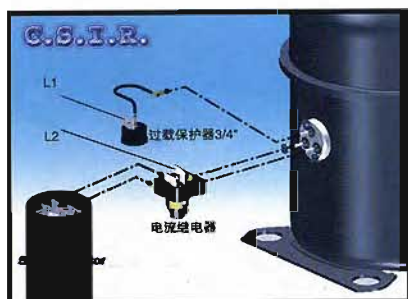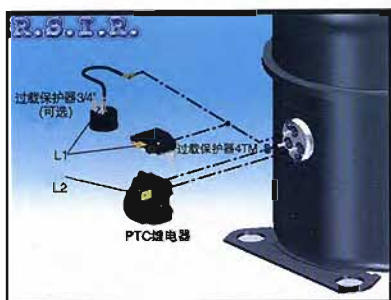


AE系列 压缩机铭牌






生产日期
24G07表示2007年7月24日, 月份1、2...分别采用A、B...表示

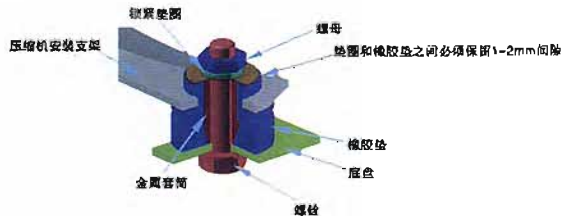



AE系列 压缩机运输放置方式

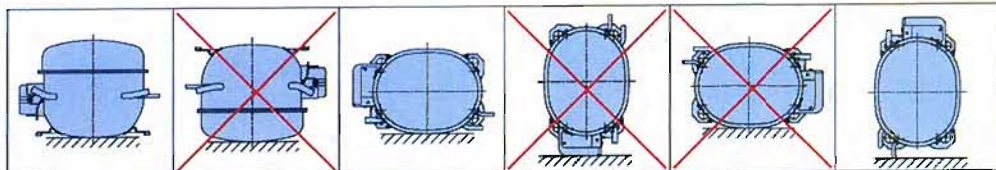







AW 系列 尺寸图(mm)

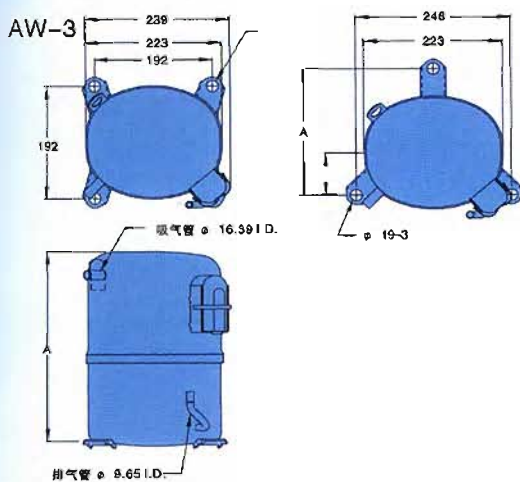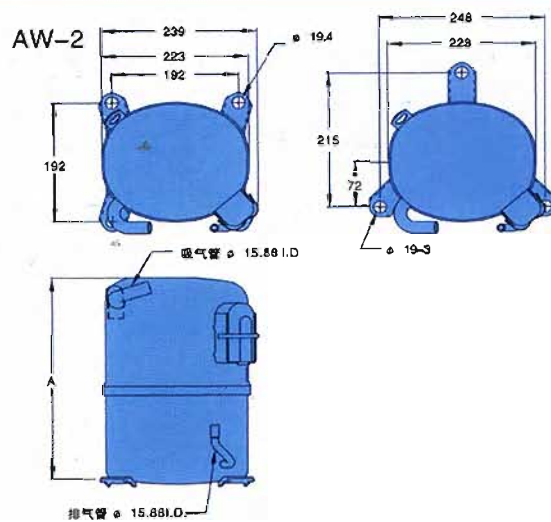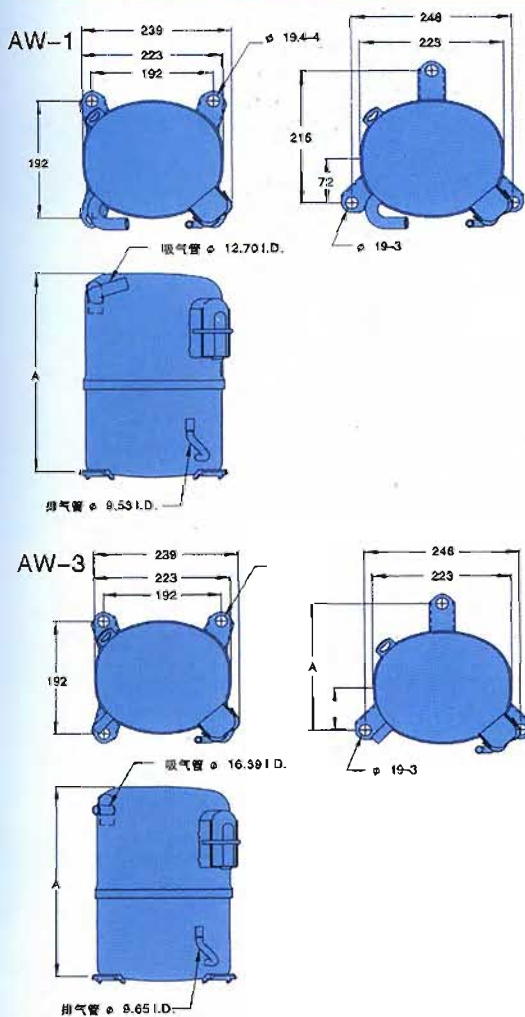

WJ 系列 尺寸图(mm)

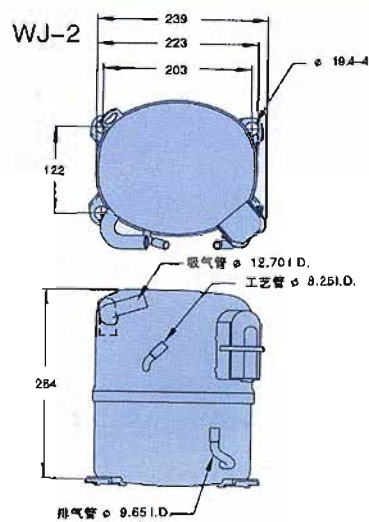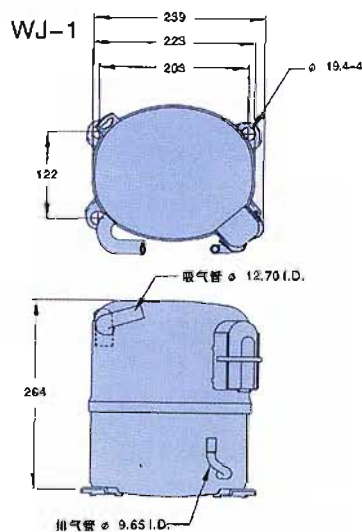

WJ/AW系列 连线图

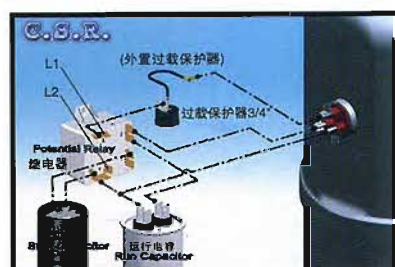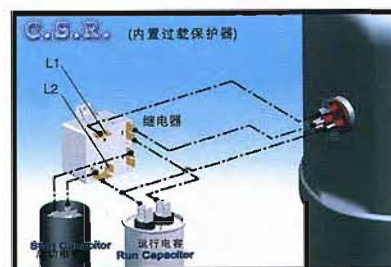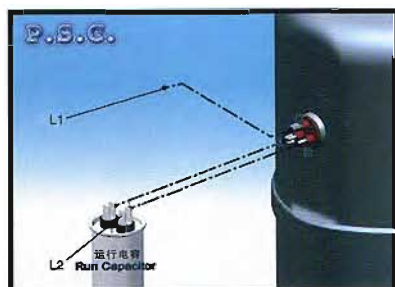


WJ/AW系列 压缩机铭牌




压缩机型号
额定电压/频率
额定电流

压缩机代码
制冷剂
罐装电压
序列号

生产日期
08D08表示2008年4月08日, 月份1、2、...分别采用A、B、...表示



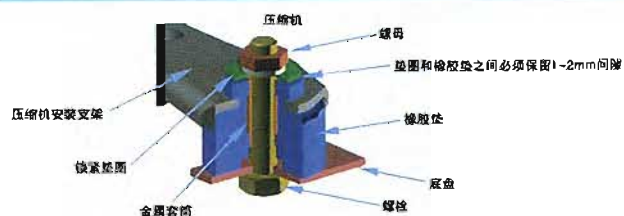


WJ/AW系列 压缩机运输放置方式


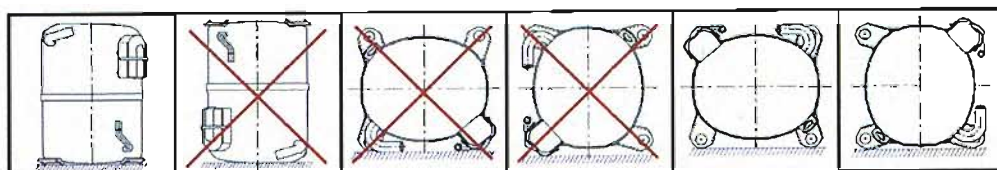


KA系列 尺寸图(mm)

LA系列 尺寸图(mm)

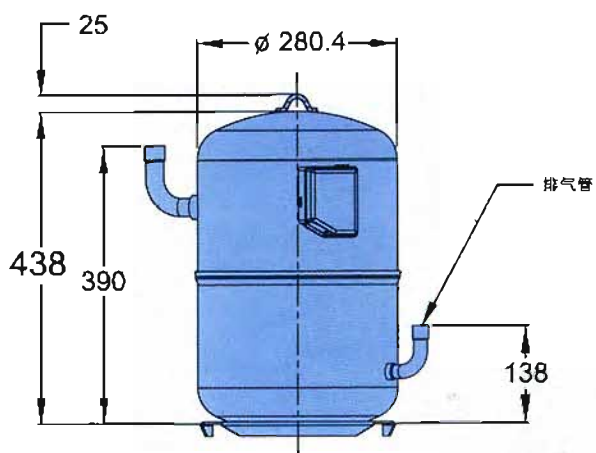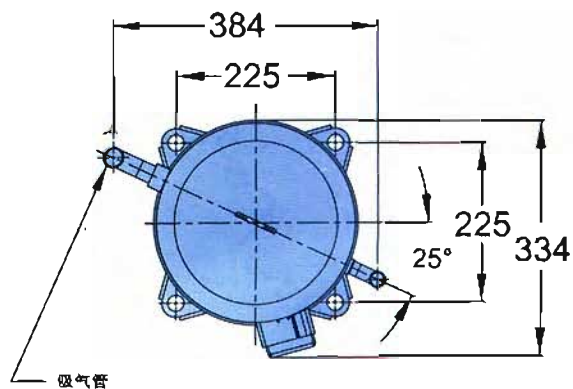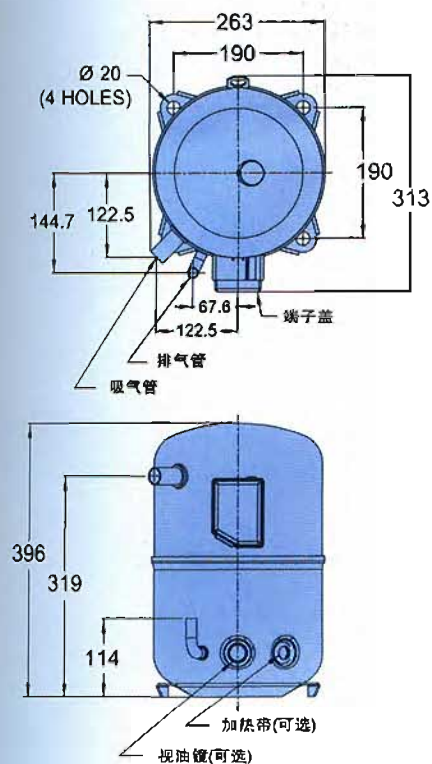


压缩机运输放置方式

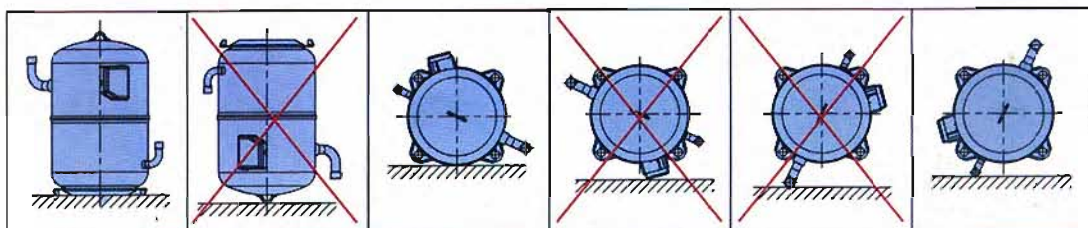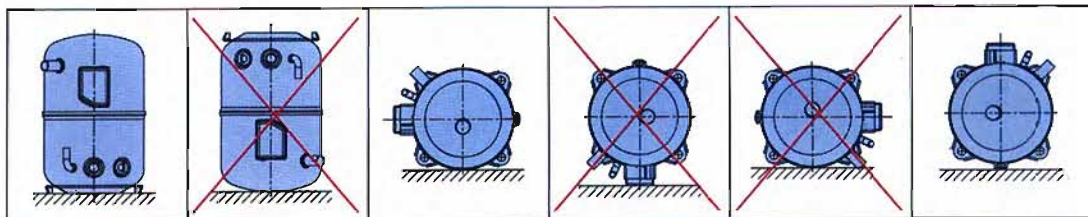


ELECTRICAL ASSEMBLY (NORMAL TYPE) FOR AE,BA SERIES

AE、BA常见型号电气装配效果图

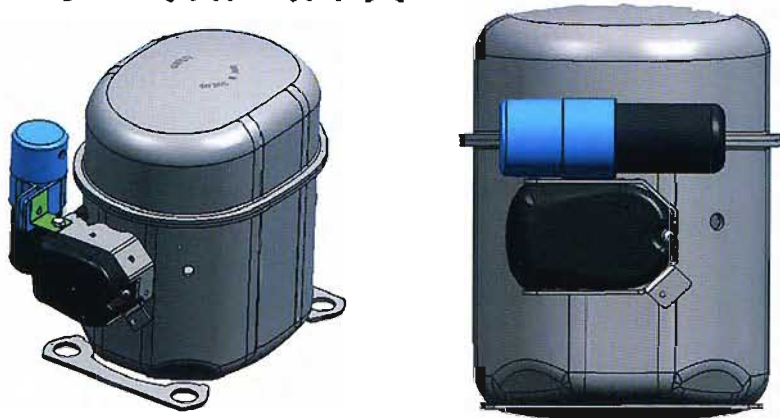


ELECTRICAL TERMINAL BOX FOR AE,BA SERIES

AE、BA系列压缩机接线盒装配效果图

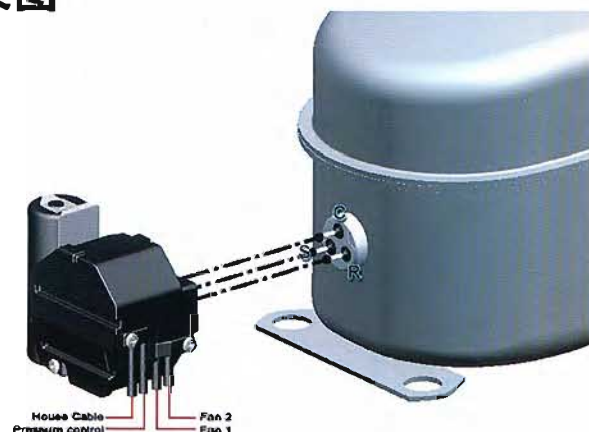


ELECTRICAL TERMINAL BOX FOR AW / WJ SERIES

AW、WJ系列压缩机接线盒装配效果图

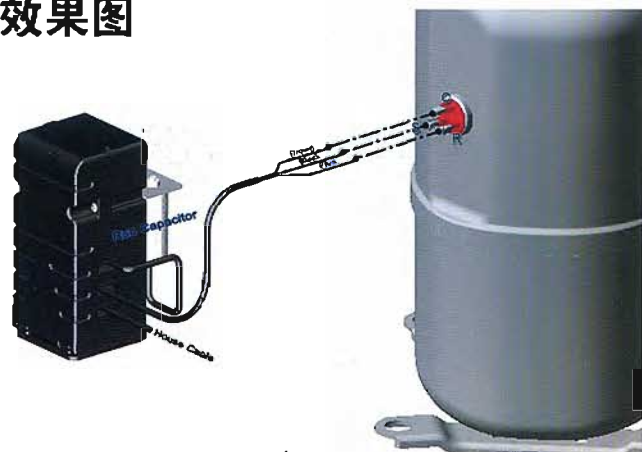



KPC压缩机命名方式



No.1 表示 压缩机系列: C-B, C-Q

No.2 表示 压缩机能效等级

N, ZN=普通能效(R-134a) HR=普效(R290)

E=高能效(R-134a)

F=超高能效(R-134a)

H=超高能效(R-600a)

R=普通能效(R-404A)

No.3 表示 压缩机输出功率(W)如90W, 150W

注意:如果压缩机输出功率相同,但电机类型不同,最后一位

数字变为例如150, 151, 152W

No.4 表示 适用范围

L=低背压(LBP)

M=中背压(MPB)

H=高背压(HBP)

No.5 表示 额定电源值

0=100V, 50/60Hz

1=110V/60Hz

2=100V/50Hz, 115V/60Hz

3=200V, 50V/60Hz

4=220V/50Hz

5=220-240V/50Hz

6=200-220V/50Hz, 220V/60Hz






7=11V/50Hz, 127V/60Hz

No.6 表示 特殊工艺更改


Z=常规型号

X, Y=修正型号



压缩机电机类型

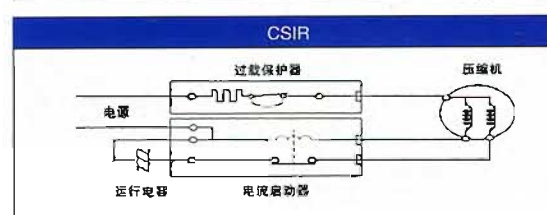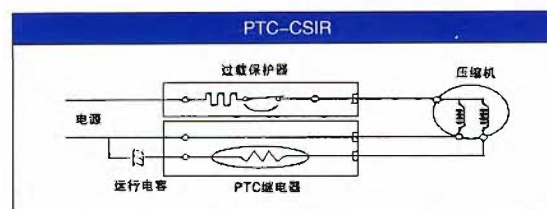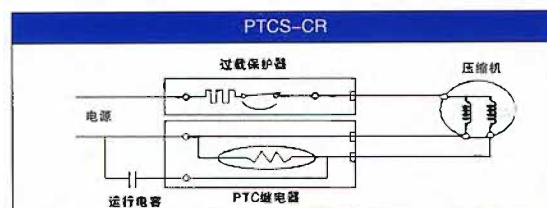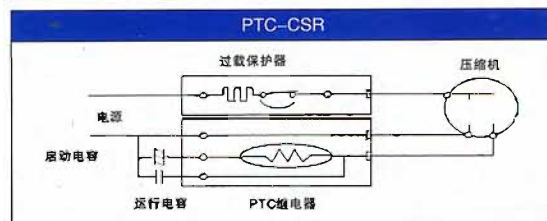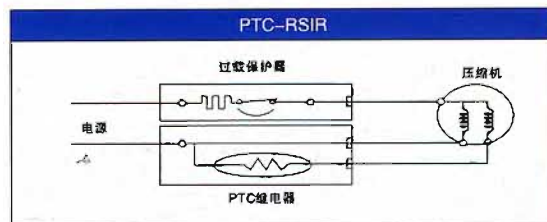

名牌标示

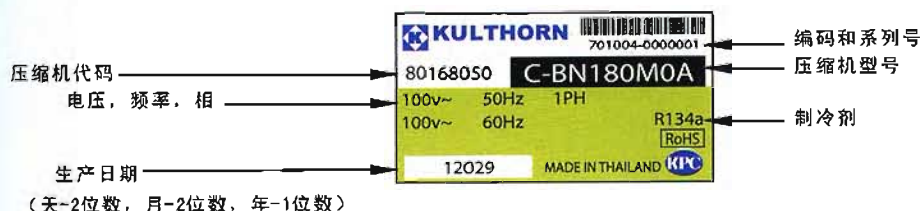

压缩机安装指南

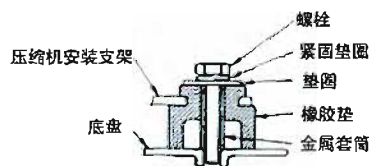

型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容	运行电容	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	μF/VAC	μF/VAC	

C-QN系列

R134a

100V 50/60Hz

C-QN30L0	LBP	RSIR	1.79	31	40	0.62	0.73	无	无	154
C-QN40L0	LBP	RSIR	2.13	45	53	0.72	0.85	无	无	154
C-QN50L0	LBP	RSIR	2.45	56	67	0.92	0.97	无	无	167
C-QN60L0	LBP	RSIR	2.77	65	78	0.92	1.03	无	无	167
C-QN75L0	LBP	RSIR	3.58	83	101	0.98	1.09	无	无	167
C-QN90L0	LBP	RSIR	3.92	93	113	1.00	1.11	无	无	177

110V/60Hz

C-QN30L1	LBP	RSIR	1.79		40		0.73	无	无	154
C-QN40L1	LBP	RSIR	2.13		53		0.85	无	无	154
C-QN50L1	LBP	RSIR	2.45		67		0.97	无	无	167
C-QN60L1	LBP	RSIR	2.77		78		1.03	无	无	167
C-QN75L1	LBP	RSIR	3.58		101		1.09	无	无	167
C-QN90L1	LBP	RSIR	3.92		113		1.11	无	无	177

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-QN30L2	LBP	RSIR	1.79	31	40	0.62	0.73	无	无	154
C-QN40L2	LBP	RSIR	2.13	45	53	0.72	0.85	无	无	154
C-QN50L2	LBP	RSIR	2.45	56	67	0.92	0.97	无	无	167
C-QN60L2	LBP	RSIR	2.77	65	78	0.92	1.03	无	无	167
C-QN75L2	LBP	RSIR	3.58	83	101	0.98	1.09	无	无	167
C-QN90L2	LBP	RSIR	3.92	93	113	1.00	1.11	无	无	177

220-240V/50Hz

C-QN30L5	LBP	RSIR	1.79	31	无	0.62	无	无	无	154
C-QN40L5	LBP	RSIR	2.13	45	无	0.72	无	无	无	154
C-QN50L5	LBP	RSIR	2.45	56	无	0.92	无	无	无	167
C-QN60L5	LBP	RSIR	2.77	65	无	0.92	无	无	无	167
C-QN75L5	LBP	RSIR	3.58	83	无	0.98	无	无	无	167
C-QN90L5	LBP	RSIR	3.92	93	无	1.00	无	无	无	177

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-QN30L6	LBP	RSIR	1.79	31	40	0.62	0.73	无	无	154
C-QN40L6	LBP	RSIR	2.13	45	53	0.72	0.85	无	无	154
C-QN50L6	LBP	RSIR	2.45	56	67	0.92	0.97	无	无	167
C-QN60L6	LBP	RSIR	2.77	65	78	0.92	1.03	无	无	167
C-QN75L6	LBP	RSIR	3.58	83	101	0.98	1.09	无	无	167
C-QN90L6	LBP	RSIR	3.92	93	113	1.00	1.11	无	无	177

127V/60Hz

C-QN30L7	LBP	RSIR	1.79		40		0.73	无	无	154
C-QN40L7	LBP	RSIR	2.13		53		0.85	无	无	154
C-QN50L7	LBP	RSIR	2.45		67		0.97	无	无	167
C-QN60L7	LBP	RSIR	2.77		78		1.03	无	无	167
C-QN75L7	LBP	RSIR	3.58		101		1.09	无	无	167
C-QN90L7	LBP	RSIR	3.92		113		1.11	无	无	177

C-QE系列

R134a

100V 50/60Hz

C-QE30L0	LBP	RSIR	1.79	31	40	0.68	0.8	无	无	154
C-QE40L0	LBP	RSIR	2.13	45	53	0.79	0.93	无	无	154
C-QE50L0	LBP	RSIR/RSCR	2.45	56	67	1.01/1.15	1.06/1.18	无	8/180	167
C-QE60L0	LBP	RSIR/RSCR	2.77	65	78	1.01/1.15	1.13/1.2	无	12/200	167
C-QE75L0	LBP	RSIR/RSCR	3.58	83	101	1.08/1.225	1.19/1.23	无	12/200	167
C-QE90L0	LBP	RSIR/RSCR	3.92	93	113	1.1/1.25	1.21/1.27	无	12/200	177



型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容 μF/VAC	运行电容 μF/VAC	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			

C-QE系列

R134a

110V/60Hz

C-QE30L1	LBP	RSIR	1.79		40		0.8	无	无	154
C-QE40L1	LBP	RSIR	2.13		53		0.93	无	无	154
C-QE50L1	LBP	RSIR/RSCR	2.45		67		1.06/1.18	无	8/180	167
C-QE60L1	LBP	RSIR/RSCR	2.77		78		1.13/1.2	无	12/200	167
C-QE75L1	LBP	RSIR/RSCR	3.58		101		1.19/1.23	无	12/200	167
C-QE90L1	LBP	RSIR/RSCR	3.92		113		1.21/1.27	无	12/200	177

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-QE30L2	LBP	RSIR	1.79	31	40	0.68	0.8	无	无	154
C-QE40L2	LBP	RSIR	2.13	45	53	0.79	0.93	无	无	154
C-QE50L2	LBP	RSIR/RSCR	2.45	56	67	1.01/1.15	1.06/1.18	无	8/180	167
C-QE60L2	LBP	RSIR/RSCR	2.77	65	78	1.01/1.15	1.13/1.2	无	8/180	167
C-QE75L2	LBP	RSIR/RSCR	3.58	83	101	1.08/1.225	1.19/1.23	无	8/180	167
C-QE90L2	LBP	RSIR/RSCR	3.92	93	113	1.1/1.25	1.21/1.27	无	8/180	177

220-240V/50Hz

C-QE30L5	LBP	RSIR	1.79	31	无	0.68	无	无	无	154
C-QE40L5	LBP	RSIR	2.13	45	无	0.79	无	无	无	154
C-QE50L5	LBP	RSIR/RSCR	2.45	56	无	1.01/1.15	无	无	3.5/350	167
C-QE60L5	LBP	RSIR/RSCR	2.77	65	无	1.01/1.15	无	无	3.5/350	167
C-QE75L5	LBP	RSIR/RSCR	3.58	83	无	1.08/1.225	无	无	3.5/350	167
C-QE90L5	LBP	RSIR/RSCR	3.92	93	无	1.1/1.25	无	无	3.5/350	177

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-QE30L6	LBP	RSIR	1.79	31	40	0.68	0.8	无	无	154
C-QE40L6	LBP	RSIR	2.13	45	53	0.79	0.93	无	无	154
C-QE50L6	LBP	RSIR/RSCR	2.45	56	67	1.01/1.15	1.06/1.18	无	3.5/350	167
C-QE60L6	LBP	RSIR/RSCR	2.77	65	78	1.01/1.15	1.13/1.2	无	3.5/350	167
C-QE75L6	LBP	RSIR/RSCR	3.58	83	101	1.08/1.225	1.19/1.23	无	3.5/350	167
C-QE90L6	LBP	RSIR/RSCR	3.92	93	113	1.1/1.25	1.21/1.27	无	3.5/350	177

127V/60Hz

C-QE30L7	LBP	RSIR	1.79		40		0.8	无	无	154
C-QE40L7	LBP	RSIR	2.13		53		0.93	无	无	154
C-QE50L7	LBP	RSIR/RSCR	2.45		67		1.06/1.18	无	8/180	167
C-QE60L7	LBP	RSIR/RSCR	2.77		78		1.13/1.2	无	8/180	167
C-QE75L7	LBP	RSIR/RSCR	3.58		101		1.19/1.23	无	8/180	167
C-QE90L7	LBP	RSIR/RSCR	3.92		113		1.21/1.27	无	8/180	177

C-BZN系列

R134a

100V 50/60Hz

C-BZN50L0	LBP	RSIR	2.55	50	62	0.87	0.93	无	无	175
C-BZN90L0	LBP	RSIR/CSIR	4.16	99	123	1.12	1.16	100/125	无	175
C-BZN110L0	LBP	RSIR/CSIR	5.2	140	168	1.19	1.23	75/125	无	175
C-BZN150L0	LBP	RSIR/CSIR	6.65	190	230	1.40	1.45	75/125	无	188
C-BZN180L0	LBP	CSIR	6.79	194	233	1.40	1.45	150/180	无	188
C-BZN175L0	LBP	CSIR	7.24	208	245	1.34	1.38	100/125	无	195
C-BZN200L0	LBP	CSIR	8.37	241	293	1.31	1.36	75/125	无	195

110V/60Hz

C-BZN50L1	LBP	RSIR	2.55		62		0.93	无	无	175
C-BZN90L1	LBP	RSIR/CSIR	4.16		123		1.16	100/125	无	175
C-BZN110L1	LBP	RSIR/CSIR	5.2		168		1.23	75/125	无	175
C-BZN150L1	LBP	RSIR/CSIR	6.65		230		1.45	75/125	无	188
C-BZN180L1	LBP	CSIR	6.79		233		1.45	150/180	无	188
C-BZN175L1	LBP	CSIR	7.24		245		1.38	100/125	无	195
C-BZN200L1	LBP	CSIR	8.37		293		1.36	75/125	无	195

型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容	运行电容	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	μF/VAC	μF/VAC	
C-BZN系列										R134a

100V/50Hz 115V-127V/60Hz										
C-BZN60L2	LBP	RSIR	2.98	64	78	0.95	1.02	无	无	175
C-BZN75L2	LBP	RSIR	3.64	80	99	0.99	1.06	无	无	175
C-BZN90L2	LBP	RSIR	4.16	99	123	1.12	1.16	无	无	175
C-BZN100L2	LBP	RSIR	4.50	108	130	1.13	1.18	无	无	175
C-BZN120L2	LBP	RSIR	5.70	154	188	1.28	1.33	无	无	188
C-BZN140L2	LBP	RSIR	6.08	168	192	1.34	1.36	无	无	188
C-BZN175L2	LBP	RSCR	7.24	208	245	1.43	1.47	无	15/200	195

220-240V/50Hz										
C-BZN50L5	LBP	RSIR	2.55	50	无	0.87	无	无	无	175
C-BZN60L5	LBP	RSIR	2.98	64	无	0.95	无	无	无	175
C-BZN75L5	LBP	RSIR	3.64	80	无	0.99	无	无	无	175
C-BZN90L5	LBP	RSIR/CSIR	4.16	99	无	1.12	无	40/160	无	175
C-BZN100L5	LBP	RSIR	4.50	108	无	1.13	无	无	无	175
C-BZN110L5	LBP	RSIR	5.20	140	无	1.19	无	无	无	175
C-BZN120L5	LBP	RSIR	5.70	154	无	1.28	无	无	无	188
C-BZN120L5	LBP	RSCR	5.70	154	无	1.38	无	无	3.5/350	188
C-BZN140L5	LBP	RSIR	6.08	168	无	1.34	无	无	无	188
C-BZN140L5	LBP	RSCR	6.08	168	无	1.43	无	无	3.5/350	188
C-BZN150L5	LBP	RSIR/CSIR	6.65	190	无	1.40	无	40/160	无	188
C-BZN150L5	LBP	RSCR	6.65	190	无	1.50	无	无	3.5/350	188
C-BZN160L5	LBP	RSIR	6.79	194	无	1.40	无	无	无	188
C-BZN175L5	LBP	RSIR/CSIR	7.24	208	无	1.34	无	40/160	无	195
C-BZN175L5	LBP	RSCR	7.24	208	无	1.43	无	无	3.5/350	195
C-BZN201L5	LBP	RSIR/CSIR	8.37	241	无	1.31	无	40/160	无	195
C-BZN201L5	LBP	RSCR	8.37	241	无	1.41	无	无	3.5/350	195

200-220V/50Hz 220V/60Hz										
C-BZN50L6	LBP	RSIR	2.55	50	62	0.87	0.93	无	无	175
C-BZN60L6	LBP	RSIR	2.98	64	78	0.95	1.02	无	无	175
C-BZN75L6	LBP	RSIR	3.64	80	99	0.99	1.06	无	无	175
C-BZN90L6	LBP	RSIR	4.16	99	123	1.12	1.16	无	无	175
C-BZN100L6	LBP	RSIR/CSIR	4.50	108	130	1.13	1.18	40/160	无	175
C-BZN110L6	LBP	RSIR/CSIR	5.20	140	168	1.19	1.23	40/160	无	175
C-BZN120L6	LBP	RSIR/CSIR	5.70	154	188	1.28	1.33	40/160	无	188
C-BZN120L6	LBP	RSCR	5.70	154	188	1.38	1.43	无	3.5/350	188

200-220V/50Hz 220V/60Hz										
C-BZN140L6	LBP	RSIR	6.08	168	192	1.34	1.36	无	无	188
C-BZN140L6	LBP	RSCR	6.08	168	192	1.43	1.46	无	3.5/350	188
C-BZN150L6	LBP	RSIR	6.65	190	230	1.40	1.45	无	无	188
C-BZN150L6	LBP	RSCR	6.65	190	230	1.50	1.53	无	3.5/350	188
C-BZN160L6	LBP	RSIR	6.79	194	233	1.40	1.45	无	无	188
C-BZN175L6	LBP	RSIR	7.24	208	245	1.34	1.38	无	无	195
C-BZN175L6	LBP	RSCR	7.24	208	245	1.43	1.47	无	3.5/350	195
C-BZN200L6	LBP	RSIR	8.37	241	293	1.31	1.36	无		195

110V/50Hz 127V/60Hz										
C-BZN60L7	LBP	RSIR/CSIR	2.98	64	78	0.95	1.02	75/125	无	175
C-BZN100L7	LBP	RSIR/CSIR	4.50	108	130	1.13	1.18	75/125	无	175
C-BZN150L7	LBP	RSIR/CSIR	6.65	190	230	1.40	1.45	75/125	无	188
C-BZN175L7	LBP	CSIR	7.24	208	245	1.34	1.38	75/125	无	195

100V 50/60Hz										
C-BZN120M0Z	MBP	CSIR	4.50	199	247	1.39	1.49	75/125	无	175

220-240V/50Hz										
C-BZN60M5	MBP	CSIR	2.55	130		1.44		40/160		175
C-BZN250M5Z	MBP	CSIR	8.37	474		1.67		75/160		195



型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容 μF/VAC	运行电容 μF/VAC	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			

C-BZN系列

R134a

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-BZN150M6Z	MBP	CSIR	6.65	382.4	454.5	1.71	1.71	40/160	无	195
C-BZN250M6Z	MBP	CSIR	8.37	481.1	571.2	1.64	1.69	75/160	无	195

220-240V/50Hz

C-BZN250H5Z	HBP	CSIR	8.37	859		2.21		75 / 160	无	195
-------------	-----	------	------	-----	--	------	--	----------	---	-----

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-BZN150H6Z	HBP	CSIR	6.65	674	774	2.01	1.82	40 / 160	无	195
C-BZN 250H6Z	HBP	CSIR	8.37	881	1021	2.19	2.09			195

C-BE系列

R134a

100V 50/60Hz

C-BE50L0	LBP	RSIR	2.55	52	64	1.07	1.1			178
C-BE50L0	LBP	RSCR	2.55	52	64	1.16	1.19		8/180	178
C-BE90L0	LBP	RSIR	4.16	103	125	1.3	1.35			178
C-BE90L0	LBP	RSCR	4.16	103	125	1.39	1.45		12/200	178
C-BE175L0	LBP	CSIR	7.24	218	258	1.45	1.5			196
C-BE200L0	LBP	CSIR	8.37	252	303	1.45	1.5	75/125		196
C-BE200L0	LBP	RSCR	8.37	252	303	1.52	1.57	75/125	16/180	196

110V 60Hz

C-BE50L1	LBP	RSIR	2.55		64		1.1			178
C-BE50L1	LBP	RSCR	2.55		64		1.19		8/180	178
C-BE90L1	LBP	RSIR	4.16		125		1.35			178
C-BE90L1	LBP	RSCR	4.16		125		1.45		12/200	178
C-BE175L1	LBP	CSIR	7.24		258		1.5			196
C-BE200L1	LBP	CSIR	8.37		303		1.5	75/125		196
C-BE200L1	LBP	RSCR	8.37		303		1.57	75/125	16/180	196

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-BE100L2	LBP	RSIR	4.5	112	138	1.3	1.35	无		178
C-BE100L2	LBP	RSCR	4.5	112	138	1.39	1.45	无	12/180	178
C-BE110L2	LBP	RSCR	5.2	149	178	1.41	1.52	无	12/180	178
C-BE120L2	LBP	RSCR	5.7	161	194	1.4	1.54	无	12/180	188
C-BE140L2	LBP	RSCR	6.08	178	212	1.58	1.63	无	14/220	188
C-BE175L2	LBP	RSCR	7.24	218	258	1.52	1.57	无	15/180	196

220-240V/50Hz

C-BE75L5	LBP	RSIR	3.64	82	无	1.22	无		无	178
C-BE75L5	LBP	RSCR	3.64	82	无	1.31	无		3.5/350	178
C-BE90L5	LBP	RSIR	4.16	103	无	1.3	无		无	178
C-BE90L5	LBP	RSCR	4.16	103	无	1.39	无		3.5/350	178
C-BE100L5	LBP	RSIR	4.5	112	无	1.3	无		无	178
C-BE110L5	LBP	RSIR/CSIR	5.2	149	无	1.31	无	40/160	无	178
C-BE110L5	LBP	RSCR	5.2	149	无	1.41	无		3.5/350	178
C-BE120L5	LBP	RSIR	5.7	161	无	1.29	无		无	188
C-BE120L5	LBP	RSCR	5.7	161	无	1.4	无		4.0/350	188
C-BE140L5	LBP	RSCR	6.08	178	无	1.58	无		4.0/350	188
C-BE150L5	LBP	RSCR	6.65	193	无	1.58	无		4.0/350	188
C-BE175L5	LBP	CSR	7.24	218	无	1.52	无	100/160	3.5/400	196
C-BE201L5	LBP	CSR	8.37	252	无	1.52	无	100/160	3.5/400	196

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-BE50L6	LBP	RSIR	2.55	52	64	1.07	1.1		无	178
C-BE50L6	LBP	RSCR	2.55	52	64	1.17	1.19		3.5/350	178
C-BE75L6	LBP	RSIR	3.64	82	101	1.22	1.28		无	178
C-BE90L6	LBP	RSIR	4.16	103	125	1.3	1.35		无	178

型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容 μF/VAC	运行电容 μF/VAC	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			

C-BE系列

R134a

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-BE90L6	LBP	RSCR	4.16	103	125	1.39	1.45		3.5/350	178
C-BE100L6	LBP	RSCR	4.5	112	99	1.39	1.45		3.5/350	178
C-BE110L6	LBP	RSIR	5.2	149	178	1.31	1.35		无	178
C-BE110L6	LBP	RSCR	5.2	149	178	1.41	1.52		3.5/350	178
C-BE140L6	LBP	RSCR	6.08	178	212	1.58	1.63		4.0/350	188
C-BE150L6	LBP	RSCR	6.65	193	233	1.58	1.63		4.0/350	188
C-BE175L6	LBP	RSCR	7.24	218	258	1.52	1.57		3.5/400	196

110V/50Hz 127V/60Hz

C-BE200L7	LBP	CSIR	8.37	252	303	1.45	1.5	100/125	无	196
-----------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	---------	---	-----

C-BF系列(超高能效压缩机)

R134a

100V 50/60Hz

C-BF120L0	LBP	RSCR	5.7	161	194	1.39	1.45	无	20微法/180伏	196
C-BF140L0	LBP	RSCR	6.08	218	258	1.68	1.73	无	20微法/200伏	196
C-BF200L0	LBP	RSCR	8.37	252	303	1.45	1.50	无	25微法/180伏	196

110V 50/60Hz

C-BF120L1	LBP	RSCR	5.7		194		1.45	无	20微法/180伏	196
C-BF140L1	LBP	RSCR	6.08		258		1.73	无	20微法/200伏	196
C-BF200L1	LBP	RSCR	8.37		303		1.50	无	25微法/180伏	196

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-BF90L2	LBP	RSCR	4.16	104	125	1.50	1.58	无	8微法/180伏	178
C-BF110L2	LBP	RSCR	5.2	149	178	1.58	1.83	无	10微法/180伏	178
C-BF120L2	LBP	RSCR	5.7	161	194	1.56	1.61	无	14微法/180伏	196

C-BF系列(超高能效压缩机)

R134a

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-BF140L2	LBP	RSCR	6.08	178	212	1.68	1.73	无	14微法/220伏	196
C-BF150L2	LBP	RSCR	6.65	193	233	1.67	1.71	无	14微法/180伏	196
C-BF175L2	LBP	RSCR	7.24	218	258	1.65	1.72	无	15微法/180伏	196

220-240V/50Hz

C-BF75L5	LBP	RSCR	3.64	83	无	1.37	无	无	3.5微法/350伏	178
C-BF110L5	LBP	RSCR	5.2	149	无	1.58	无	无	3.5微法/350伏	178
C-BF120L5	LBP	RSCR	5.7	161	无	1.56	无	无	4微法/400伏	196
C-BF140L5	LBP	RSCR	6.08	178	无	1.68	无	无	4微法/350伏	196
C-BF150L5	LBP	RSCR	6.65	193	无	1.67	无	无	4微法/350伏	196
C-BF175L5	LBP	RSCR	7.24	218	无	1.65	无	无	4微法/350伏	196
C-BF200L5	LBP	CSIR	8.37	252	无	1.58	无	25微法/300伏	无	196
C-BF200L5	LBP	RSCR	8.37	252	无	1.61	无	无	5微法/350伏	196

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-BF50L6	LBP	RSCR	2.55	53	65	1.20	1.25	无	3微法/350伏	178
C-BF75L6	LBP	RSIR	3.64	83	102	1.27	1.32	无	无	178
C-BF75L6	LBP	RSCR	3.64	83	102	1.37	1.43	无	3微法/350伏	178
C-BF90L6	LBP	RSCR	4.16	104	125	1.50	1.58	无	3微法/350伏	178
C-BF110L6	LBP	CSIR	5.2	149	178	1.51	1.58	40微法/160伏	无	178
C-BF110L6	LBP	RSCR	5.2	149	178	1.58	1.63	无	3.5微法/350伏	178
C-BF120L6	LBP	RSCR	5.7	161	194	1.56	1.61	无	4微法/350伏	196
C-BF140L6	LBP	RSCR	6.08	178	212	1.67	1.73	无	4微法/350伏	196
C-BF150L6	LBP	CSIR	6.65	193	233	1.53	1.58	40微法/160伏	无	196
C-BF150L6	LBP	RSCR	6.65	193	233	1.67	1.71	无	3.5微法/400伏	196
C-BF175L6	LBP	RSCR	7.24	218	258	1.65	1.72	无	3.5微法/350伏	196



泰国KPC压缩机

型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容	运行电容	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	μF/VAC	μF/VAC	
C-BF系列(超高能效压缩机)										R134a

110V/50Hz 127V/60Hz

C-BF75L7	LBP	CSIR	3.64	83	102	1.27	1.32	40微法/160伏		178
----------	-----	------	------	----	-----	------	------	-----------	--	-----

C-BN系列

R134a

100V 50/60Hz

C-BN110M0	MBP	CSIR	4.16	无	238	无	1.55	75微法/125伏	无	175
C-BN120M0	MBP	CSIR	4.5	无	258	无	1.59	75微法/125伏	无	175
C-BN140M0	MBP	CSIR	5.2	无	310	无	1.56	100微法/125伏	无	175
C-BN140M0	MBP	RSIR	5.2	无	317	无	1.61	无	无	175
C-BN170M0	MBP	CSIR	6.08	无	371	无	1.51	75微法/125伏	无	188
C-BN180M0	MBP	CSIR	6.79	无	414	无	1.62	100微法/125伏	无	188
C-BN180M0	MBP	RSCR	6.79	无	420	无	1.71	无	16微法/200伏	188
C-BN250M0	MBP	CSR	8.14	无	520	无	1.73	125微法/125伏	16微法/220伏	195

110V 60Hz

C-BN110M1	MBP	CSIR	4.16	无	238	无	1.55	75微法/125伏	无	175
C-BN120M1	MBP	CSIR	4.5	无	258	无	1.59	75微法/125伏	无	175
C-BN140M1	MBP	CSIR	5.2	无	310	无	1.56	100微法/125伏	无	175
C-BN140M1	MBP	RSIR	5.2	无	317	无	1.61	无	无	175
C-BN170M1	MBP	CSIR	6.08	无	371	无	1.51	75微法/125伏	无	188
C-BN180M1	MBP	CSIR	6.79	无	414	无	1.62	100微法/125伏	无	188
C-BN180M1	MBP	RSCR	6.79	无	420	无	1.71	无	16微法/200伏	188
C-BN250M1	MBP	CSR	8.14	无	520	无	1.73	125微法/125伏	16微法/220伏	195

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-BN110M2	MBP	CSIR	4.16	无	240	无	1.53	75微法/125伏	无	175
C-BN110M2	MBP	CSIR	6.79	352	420	1.64	1.68	无	16微法/200伏	188
C-BN110M2	MBP	CSIR	8.14	无	525	无	1.57	100微法/125伏	无	195

200V 50/60Hz

C-BN110M3	MBP	RSIR	4.16	无	232	无	1.46	无	无	175
C-BN180M3	MBP	RSIR	6.79	无	417	无	1.62	无	无	188
C-BN250M3	MBP	CSR	8.14	无	520	无	1.75	40微法/300伏	5微法/400伏	195

220-240V/50Hz

C-BN110M5	MBP	CSIR	4.16	202	无	1.56	无	20微法/300伏	无	175
C-BN180M5	MBP	CSIR	6.79	360	无	1.67	无	40微法/300伏	无	188
C-BN180M5	MBP	CSIR	6.79	360	无	1.67	无	40微法/300伏	无	188
C-BN250M5	MBP	CSIR	8.37	474.4	无	1.67	无	40微法/300伏	无	188

C-BH系列 (高效压缩机)

R600a

100V 50/60Hz

C-BH90L0	LBP	RSCR	6.08	94	113	1.51	1.55		10微法/180伏	178
C-BH100L0	LBP	RSCR	7.24	115	135	1.62	1.65		12微法/180伏	188
C-BH110L0	LBP	RSCR	7.87	130	154	1.57	1.58		16微法/180伏	188
C-BH130L0	LBP	RSCR	9.03	158	180	1.67	1.65		20微法/180伏	200
C-BH140L0	LBP	RSCR	9.82	171	195	1.58	1.60		20微法/180伏	200

110V 60Hz

C-BH90L1	LBP	RSCR	6.08		113		1.55		10微法/180伏	178
C-BH100L1	LBP	RSCR	7.24		135		1.65		12微法/180伏	188
C-BH110L1	LBP	RSCR	7.87		154		1.58		16微法/180伏	188
C-BH130L1	LBP	RSCR	9.03		180		1.65		20微法/180伏	200
C-BH140L1	LBP	RSCR	9.82		195		1.60		20微法/180伏	200



型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容 μF/VAC	运行电容 μF/VAC	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			

C-BH系列 (高效压缩机)

R600a

100V/50Hz 115V-127V/60Hz

C-BH50L2	LBP	RSIR	3.64		43		1.02			178
C-BH60L2	LBP	RSCR	4.5		77		1.39		8微法/180伏	178

220-240V/50Hz

C-BH90L5	LBP	RSIR	6.08	94		1.25			2.5微法/350伏	178
C-BH90L5	LBP	RSCR	6.08	94		1.51				178
C-BH100L5	LBP	RSIR	7.24	115		1.42				188
C-BH110L5	LBP	RSIR	7.87	130		1.43				188
C-BH130L5	LBP	RSIR	9.03	158		1.53				200
C-BH140L5	LBP	RSIR	9.82	171		1.44				200

127V/60Hz

C-BH50L7	LBP	RSIR	3.64		43		1.02			178
C-BH60L7	LBP	RSCR	4.5		77		1.39		8微法/180伏	178

C-BR系列

R404A

100V 50/60Hz

C-BR225L0	LBP	CSR	5.2	260	290	1.20	1.23	125/160	20/220	188
C-BR250L0	LBP	CSR	5.7	300	340	1.25	1.27	125/160	20/220	195
C-BR300L0	LBP	CSR	6.08	330	390	1.33	1.35	125/160	20/220	195
C-BR350L0	LBP	CSR	6.79	380	445	1.33	1.35	125/160	25/220	195

100V 50/60Hz

C-BR400L0	LBP	CSR	7.24	405	465	1.37	1.40	125/160	25/220	195
C-BR425L0	LBP	CSR	8.37	475	550	1.44	1.47	150/160	40/220	195

110V 60Hz

C-BR225L1	LBP	CSR	5.2		290		1.23	100/160	20/220	188
C-BR250L1	LBP	CSR	5.7		340		1.27	100/160	20/220	195
C-BR300L1	LBP	CSR	6.08		390		1.35	100/160	20/220	195
C-BR350L1	LBP	CSR	6.79		445		1.35	100/160	20/220	195
C-BR400L1	LBP	CSR	7.24		465		1.40	100/160	20/220	195
C-BR425L1	LBP	CSR	8.37		550		1.47	125/160	30/220	195

100V/50Hz,115-127V/60Hz

C-BR225L2	LBP	CSR	5.2	260	290	1.20	1.23	100/160	20/220	188
C-BR250L2	LBP	CSR	5.7	300	340	1.25	1.27	100/160	20/220	195
C-BR300L2	LBP	CSR	6.08	330	390	1.33	1.35	100/160	20/220	195
C-BR350L2	LBP	CSR	6.79	380	445	1.33	1.35	100/160	20/220	195
C-BR400L2	LBP	CSR	7.24	405	465	1.37	1.40	100/160	20/220	195
C-BR425L2	LBP	CSR	8.37	475	550	1.44	1.47	125/160	30/220	195

220-240V/50Hz

C-BR225L5	LBP	CSR	5.2	260		1.20		30/300	4/400	188
C-BR250L5	LBP	CSR	5.7	300		1.25		30/300	4/400	195
C-BR300L5	LBP	CSR	6.08	330		1.33		40/300	5/400	195
C-BR350L5	LBP	CSR	6.79	380		1.33		40/300	5/400	195
C-BR400L5	LBP	CSR	7.24	405		1.37		40/300	6/400	195
C-BR425L5	LBP	CSR	8.37	475		1.44		40/300	6/400	195

200-220V/50Hz 220V/60Hz

C-BR225L6	LBP	CSR	5.2	260	290	1.20	1.23	30/300	4/400	188
C-BR250L6	LBP	CSR	5.7	300	340	1.25	1.27	30/300	4/400	195
C-BR300L6	LBP	CSR	6.08	330	390	1.33	1.35	40/300	5/400	195
C-BR350L6	LBP	CSR	6.79	380	445	1.33	1.35	40/300	5/400	195
C-BR400L6	LBP	CSR	7.24	405	465	1.37	1.40	40/300	6/400	195
C-BR425L6	LBP	CSR	8.37	475	550	1.44	1.47	40/300	6/400	195



型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容	运行电容	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	μF/VAC	μF/VAC	
C-BR系列										R404A
127V/60Hz										
C-BR225L7	LBP	CSR	5.2		290		1.23	100/160	20/220	188
C-BR250L7	LBP	CSR	5.7		340		1.27	100/160	20/220	195
C-BR300L7	LBP	CSR	6.08		390		1.35	100/160	20/220	195
C-BR350L7	LBP	CSR	6.79		445		1.35	100/160	20/220	195
C-BR400L7	LBP	CSR	7.24		465		1.40	100/160	20/220	195
C-BR425L7	LBP	CSR	8.37		550		1.47	125/160	30/220	195

C-BHR系列										R290
100V 50/60Hz										
C-BHR200L0	LBP	CSR	5.2	247	291	1.38	1.46	125/160	20/200	188
C-BHR225L0	LBP	CSR	5.7	270	318	1.38	1.44	125/160	20/200	188
C-BHR250L0	LBP	CSR	6.08	288	340	1.43	1.62	125/160	20/200	188
C-BHR325L0	LBP	CSR	6.79	322	380	1.41	1.58	150/160	40/200	195
C-BHR350L0	LBP	CSR	7.24	343	404	1.39	1.47	150/160	40/200	195
C-BHR400L0	LBP	CSR	8.37	397	468	1.41	1.60	150/160	40/200	195

110V 60Hz										
C-BHR200L1	LBP	CSR	5.2		291		1.46	100/160	20/200	188
C-BHR225L1	LBP	CSR	5.7		318		1.44	100/160	20/200	188
C-BHR250L1	LBP	CSR	6.08		340		1.62	100/160	20/200	188
C-BHR325L1	LBP	CSR	6.79		380		1.58	125/160	30/200	195
C-BHR350L1	LBP	CSR	7.24		404		1.47	125/160	30/200	195
C-BHR400L1	LBP	CSR	8.37		468		1.60	125/160	30/200	195

100V/50Hz, 115-127V/60Hz										
C-BHR200L2	LBP	CSR	5.2	247	291	1.38	1.46	100/160	20/200	188
C-BHR225L2	LBP	CSR	5.7	270	318	1.38	1.44	100/160	20/200	188
C-BHR250L2	LBP	CSR	6.08	288	340	1.43	1.62	100/160	20/200	188
C-BHR325L2	LBP	CSR	6.79	322	380	1.41	1.58	125/160	30/200	195
C-BHR350L2	LBP	CSR	7.24	343	404	1.39	1.47	125/160	30/200	195
C-BHR400L2	LBP	CSR	8.37	397	468	1.41	1.60	125/160	30/200	195

220-240V/50Hz										
C-BHR200L5	LBP	CSR	5.2	247		1.38		30/300	3.5/360	188
C-BHR225L5	LBP	CSR	5.7	270		1.38		30/300	3.5/360	188
C-BHR250L5	LBP	CSR	6.08	288		1.43		36-43/330	3.5/360	188
C-BHR325L5	LBP	CSR	6.79	322		1.41		40/300	6/400	195
C-BHR350L5	LBP	CSR	7.24	343		1.39		40/300	6/400	195
C-BHR400L5	LBP	CSR	8.37	397		1.41		40/300	6/400	195

200-220V/50Hz 220V/60Hz										
C-BHR200L6	LBP	CSR	5.2	247	291	1.38	1.46	30/300	3.5/360	188
C-BHR225L6	LBP	CSR	5.7	270	318	1.38	1.44	30/300	3.5/360	188
C-BHR250L6	LBP	CSR	6.08	288	340	1.43	1.62	36-43/330	3.5/360	188
C-BHR325L6	LBP	CSR	6.79	322	380	1.41	1.58	40/300	6/400	195
C-BHR350L6	LBP	CSR	7.24	343	404	1.39	1.47	40/300	6/400	195
C-BHR400L6	LBP	CSR	8.37	397	468	1.41	1.60	40/300	6/400	195

110V/50Hz, 127V/60Hz										
C-BHR200L7	LBP	CSR	5.2	247	291	1.38	1.46	100/160	20/200	188
C-BHR225L7	LBP	CSR	5.7	270	318	1.38	1.44	100/160	20/200	188
C-BHR250L7	LBP	CSR	6.08	288	340	1.43	1.62	100/160	20/200	188
C-BHR325L7	LBP	CSR	6.79	322	380	1.41	1.58	125/160	30/200	195
C-BHR350L7	LBP	CSR	7.24	343	404	1.39	1.47	125/160	30/200	195
C-BHR400L7	LBP	CSR	8.37	397	468	1.41	1.60	125/160	30/200	195



型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容	运行电容	压缩机高度H1	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	μF/VAC	μF/VAC		
C-BHR系列											R290
100V 50/60Hz											
C-BHR200M0	MBP	CSR	5.2	444	539	1.81	1.95	125/160	20/220	188	
C-BHR225M0	MBP	CSR	5.7	486	589	1.85	1.99	125/160	20/220	195	
C-BHR250M0	MBP	CSR	6.08	519	629	1.85	1.99	125/160	20/220	195	
C-BHR325M0	MBP	CSR	6.79	579	702	1.91	2.05	125/160	25/220	195	
C-BHR350M0	MBP	CSR	7.24	618	750	1.91	2.05	125/160	25/220	195	
C-BHR400M0	MBP	CSR	8.37	714	866	1.93	2.08	150/160	40/220	195	
110V 60Hz											
C-BHR200M1	MBP	CSR	5.2		539		1.95	100/160	20/220	188	
C-BHR225M1	MBP	CSR	5.7		589		1.99	100/160	20/220	195	
C-BHR250M1	MBP	CSR	6.08		629		1.99	100/160	20/220	195	
C-BHR325M1	MBP	CSR	6.79		702		2.05	100/160	20/220	195	
C-BHR350M1	MBP	CSR	7.24		750		2.05	100/160	20/220	195	
C-BHR400M1	MBP	CSR	8.37		866		2.08	125/160	30/200	195	
100V/50Hz ,115-127V/60Hz											
C-BHR200M2	MBP	CSR	5.2	444	539	1.81	1.95	100/160	20/220	188	
C-BHR225M2	MBP	CSR	5.7	486	589	1.85	1.99	100/160	20/220	195	
C-BHR250M2	MBP	CSR	6.08	519	629	1.85	1.99	100/160	20/220	195	
C-BHR325M2	MBP	CSR	6.79	579	702	1.91	2.05	100/160	20/220	195	
C-BHR350M2	MBP	CSR	7.24	618	750	1.91	2.05	100/160	20/220	195	
C-BHR400M2	MBP	CSR	8.37	714	866	1.93	2.08	125/160	30/200	195	
220-240V/50Hz											
C-BHR200M5	MBP	CSR	5.2	444		1.81		30/300	4/400	188	
C-BHR225M5	MBP	CSR	5.7	486		1.85		30/300	4/400	195	
C-BHR250M5	MBP	CSR	6.08	519		1.85		40/300	5/400	195	
C-BHR325M5	MBP	CSR	6.79	579		1.91		40/300	5/400	195	
C-BHR350M5	MBP	CSR	7.24	618		1.91		40/300	6/400	195	
C-BHR400M5	MBP	CSR	8.37	714		1.93		40/300	6/400	195	
200-220V/50Hz 220V/60Hz											
C-BHR200M6	MBP	CSR	5.2	444	539	1.81	1.95	30/300	4/400	188	
C-BHR225M6	MBP	CSR	5.7	486	589	1.85	1.99	30/300	4/400	195	
C-BHR250M6	MBP	CSR	6.08	519	629	1.85	1.99	40/300	5/400	195	
C-BHR325M6	MBP	CSR	6.79	579	702	1.91	2.05	40/300	5/400	195	
C-BHR350M6	MBP	CSR	7.24	618	750	1.91	2.05	40/300	6/400	195	
C-BHR400M6	MBP	CSR	8.37	714	866	1.93	2.08	40/300	6/400	195	
127V/60Hz											
C-BHR200M7	MBP	CSR	5.2		539		1.95	100/160	20/220	188	
C-BHR225M7	MBP	CSR	5.7		589		1.99	100/160	20/220	195	
C-BHR250M7	MBP	CSR	6.08		629		1.99	100/160	20/220	195	
C-BHR325M7	MBP	CSR	6.79		702		2.05	100/160	20/220	195	
C-BHR350M7	MBP	CSR	7.24		750		2.05	100/160	20/220	195	
C-BHR400M7	MBP	CSR	8.37		866		2.08	125/160	30/200	195	
100V 50/60Hz											
C-BHR200H0	HBP	CSR	5.2	731	865	2.55	2.59	125/160	20/220	188	
C-BHR225H0	HBP	CSR	5.7	801	947	2.55	2.59	125/160	20/220	195	
C-BHR250H0	HBP	CSR	6.08	854	1010	2.61	2.65	125/160	20/220	195	
C-BHR325H0	HBP	CSR	6.79	954	1128	2.61	2.65	125/160	25/220	195	
C-BHR350H0	HBP	CSR	7.24	1017	1203	2.68	2.72	125/160	25/220	195	
C-BHR400H0	HBP	CSR	8.37	1176	1391	2.68	2.72	150/160	40/220	195	



型号	背压	电机类型	排气量(cc)	制冷量(w)		COP(w/w)		启动电容	运行电容	压缩机高度H1
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	μF/VAC	μF/VAC	
C-BHR系列										R290
110V 60Hz										
C-BHR200H1	HBP	CSR	5.2		865		2.59	100/160	20/220	188
C-BHR225H1	HBP	CSR	5.7		947		2.59	100/160	20/220	195
C-BHR250H1	HBP	CSR	6.08		1010		2.65	100/160	20/220	195
C-BHR325H1	HBP	CSR	6.79		1128		2.65	100/160	20/220	195
C-BHR350H1	HBP	CSR	7.24		1203		2.72	100/160	20/220	195
C-BHR400H1	HBP	CSR	8.37		1391		2.72	125/160	30/200	195
100V/50Hz, 115-127V/60Hz										
C-BHR200H2	HBP	CSR	5.2	731	865	2.55	2.59	100/160	20/220	188
C-BHR225H2	HBP	CSR	5.7	801	947	2.55	2.59	100/160	20/220	195
C-BHR250H2	HBP	CSR	6.08	854	1010	2.61	2.65	100/160	20/220	195
C-BHR325H2	HBP	CSR	6.79	954	1128	2.61	2.65	100/160	20/220	195
C-BHR350H2	HBP	CSR	7.24	1017	1203	2.68	2.72	100/160	20/220	195
C-BHR400H2	HBP	CSR	8.37	1176	1391	2.68	2.72	125/160	30/200	195
220-240V/50Hz										
C-BHR200H5	HBP	CSR	5.2	731		2.55		30/300	4/400	188
C-BHR225H5	HBP	CSR	5.7	801		2.55		30/300	4/400	195
C-BHR250H5	HBP	CSR	6.08	854		2.61		40/300	5/400	195
C-BHR325H5	HBP	CSR	6.79	954		2.61		40/300	5/400	195
C-BHR350H5	HBP	CSR	7.24	1017		2.68		40/300	6/400	195
C-BHR400H5	HBP	CSR	8.37	1176		2.68		40/300	6/400	195
200-220V/50Hz 220V/60Hz										
C-BHR200H6	HBP	CSR	5.2	731	865	2.55	2.59	30/300	4/400	188
C-BHR225H6	HBP	CSR	5.7	801	947	2.55	2.59	30/300	4/400	195
C-BHR250H6	HBP	CSR	6.08	854	1010	2.61	2.65	40/300	5/400	195
C-BHR325H6	HBP	CSR	6.79	954	1128	2.61	2.65	40/300	5/400	195
C-BHR350H6	HBP	CSR	7.24	1017	1203	2.68	2.72	40/300	6/400	195
C-BHR400H6	HBP	CSR	8.37	1176	1391	2.68	2.72	40/300	6/400	195
C-BHR400H6	HBP	PTC-CSR	8.37	1209	1430	2.80	2.84	40/300	6/400	195
110V/50Hz, 127V/60Hz										
C-BHR200H7	HBP	CSR	5.2	731	865		2.59	100/160	20/220	188
C-BHR225H7	HBP	CSR	5.7	801	947		2.59	100/160	20/220	195
C-BHR250H7	HBP	CSR	6.08	854	1010		2.65	100/160	20/220	195
C-BHR325H7	HBP	CSR	6.79	954	1128		2.65	100/160	20/220	195
C-BHR350H7	HBP	CSR	7.24	1017	1203		2.72	100/160	20/220	195
C-BHR400H7	HBP	CSR	8.37	1176	1391		2.72	125/160	30/200	195

全球代理商名录

EAST ASIA COUNTRY	COMPANY	CONTACT PERSON	ADDRESS		E-MAIL	PHONE NO.
P.R.CHINA	E HONG TRADING CO., LTD.	MS. LUNA LIANG	4-1, LANE 84, SONG-CHIANG ROAD,	TAIPEI, TAIWAN 104,	lunaliang@hotmail.com	+886-2-2531-2281
P.R.CHINA	KAME OCTOBER CO., LTD.	MR. JONATHON	1 FL., NO.21 LANE 66	SHING JUNG ROAD, TAIPEI, TAIWAN	maneurop@ms7.hinet.net	+886-2-8791-8888
KOREA	SEO YEON TRADING INC.	MR. GEORGE H.YOO	ROOM NO 505, SAMHO PARKTOWER, 1122-10,	INGYE-DONG, PALDALI-GU, SUWON-SI, KYUNGGI-DO, 442835	kmssghy@daum.net	+82-31-237-6091
KOREA	C&S MEDICO CO., LTD.	MR. HENRY SONG	2F MANMOL B/D, YEONGTONG-DONG,	YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO	henrysong@csmmedico.co.kr	+82-2-415-0641-2
PHILIPPINES	NEW YLANG-YLANG MARKETING CORPORATION	MR. JEROME CO	652 BANAUVE ST.	QUEZON CITY	nyymc@yahoo.com	+632-3530822
PHILIPPINES	MAGICAIRE INDUSTRIES	MS. SOFIA CO	567 GONZALO PUYAT ST.	STA. CRUZ, MANILA	sofaco_magicaire@yahoo.com	+632-7338948 / 7338832
JAPAN	NISSEI CORPORATION	MR. MIYAHARA H	10-5, Nihonbashi-Honcho 1-chome,	Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan	miyaharah@nisseicorp.co.jp	+81 (0) 3-3242-1535
BANGLADESH	DELCO ENGINEERING	MR. AL-HAJ ATAHAR MOLLAH	DELCO ENGINEERING	581, PURANA PALTAN, DHAKA-100, BANGLADESH	delcoeng@dhaka.net; delco@spaninn.com	8802-9567348, 9569904, 9387321 / 8802-9554571, 9561122, 9560137
BANGLADESH	REAZ ENTERPRISE	MR. REAZ MOLLAH	REAZ ENTERPRISE	355 BLOCK C/F BABOR ROAD, MOHAMMEDPUR, DHAKA-1207, BANGLADESH	reazdelco@dhaka.net	8802-7176961, 7170478/6602-9123718, 9560247
MYANMAR	MUNNA ENTERPRISE	CO., LTD. MR. ABDUL RAHMAN	MUNNA ENTERPRISE CO., LTD.	NO. 58, G-FLOOR, 26th STREET, YANGON, MYANMAR	thazin111184@gmail.com	951-250076 / 951-269990
SINGAPORE	OBE PTE. LTD.	MR. KENNY YAP / MR. LARRY YAP	19 JALAN KILANG BARAT,	05-05 ACE TECH CENTRE 159361	obexport@gmail.com	+65-6842-4986
SINGAPORE	SING LIAN AIR CONDITION & ELECTRIC TRADER	MS. ANGELIA	386-388-390, CHANGI ROAD, 9 KM (5 1/2 M.S.)	SING LIAN BUILDING, 419837	singlian@singnet.com.sg	+65 63447213
SINGAPORE	FLOMATIC INDUSTRIES PTE LTD.	MR. JOHN TAN	BLK 8 CHIAPIING ROAD,	# 06-15/16 SINGAPORE 619973.	floomatic@starhub.net.sg	+65-6268-8898
SINGAPORE	TEMP-FROST PTE. LTD.	MR. GARETH HENG	NO. 50 GENTING LANE #02-03/04	CIDECO INDUSTRIAL COMPLEX, 349558	gareth@tempfrost.com	+65-6749-1187
SINGAPORE	CENTRAL REFRIGERATION & AIRCONDITIONING PTE LTD.	MR. DICKSON LEE	136 RANGGOON ROAD 218414,		central9@singnet.com.sg	+65-2920011
INDONESIA	PT. CAKRAWALA INTERINDO PERDANA	MR. RASYID AND MS. WIKIK	JL. PLUIT KARANG BLOK CC, 5 SELATAN 14-A,	JAKARTA 14450	cakrawala.interindo.2003@gmail.com	+62 21 66682303-04
INDONESIA	PT. HERRY JAYA SEJATI.	MR. PRIYANA NURYADI	JL. KUNIR KEMUKUS BLOK B19-21	JAKARTA 11110	priyana@cbn.net.id	+62-21-6900633, 6928889
INDONESIA	PT. TRI SARANA	MRS. TINI	JL. RAWA BUAYA, KOMP. TAMAN SEMANAN INDAH,	BLOK N1. 30, JAKARTA	tspool@cbn.net.id	+6621-5443215
INDONESIA	SURYA UTAMA TC. PT	MR. RYAN GUNAWAN	PUSAT NIAGA TERPADU BLOK AA NO. 8 AG	JL. DAAN MOGOT KM. 19.6 BATU CEPER, TANGERANG 15122	ryan_gnwn@yahoo.com	+62-21 5417245
MALAYSIA	BRIGHT ORIENT ENTERPRISES S.BHD.	DATO CHAY WENG KWONG	NO.10, JALAN MOLEK 1/10,	61100 JOHOR BAHRU, JOHOR	wkchay@pdjaring.my	+607 3510257
MALAYSIA	EIKAT ENTERPRISE	MR. DAWON TAN	NO. 11, JLN 3/33B, MWE COMMERCIAL PARK,	BT. 6 1/2, JLN KEPONG, KUALA LAMPUR 5200	spyline711@hotmail.com	+006 03-6257-1125
MALAYSIA	UNITED REFRIGERATION SYSTEM (M) SDN. BHD.	MS. SHADELIN SEOW	NO. 8, JALAN MUTIARA 6, TAMAN,	PERINDUSTRIAN PLENTONG, 81100 JOHOR BAHRU, JOHOR	unrsb@streamyx.com	+607-355-9000
VIETNAM	UPLINE INTER CO., LTD.	MR. VICHAPHONG MANOMAT	88/222 TAESABARN SONGKOR RD., LARDYAO,	CHATLUAK, BANGKOK 10900, THAILAND	upline@pscoms.com	+662-8539215 - 18
COMBODIA	OEUNG KEANG AIR CONDITIONING PARTS	MR. VONG RATTANA (THEA)	#76, St 304, PHNOM PENH,		oeungkeang@hotmail.com	+855-12-917171
ALBANIA	ALFA S.A.	MR. ERMAL SELIMI	6006 VRISERA, GJIROKASTER		eselim@glina.com	+355 84 265494
BULGARIA	FRIGOSOOS LTD.	MR. TEOFIL PALBATCHISKY	0VCHA KUPEL 2 DO BL 19	SOFIA 1832	sales@frigosoos.bg	+359 (0) 2 / 957 2767
REPUBLIC OF BELARUS	GEOL LTD.	MR. GENNADY OLSHANSKI	ENGELSA STR. 28	MINSK, 220030	geolmnsk@inbox.ru	+375 172 10 42 40
GREECE	EPSEM S.A.	MR. GEORGE KAMBOURIS	139 PIREOS STR.	11854 ATHENS	epsem@otenet.gr	+30-210-3453641 / 3451001
ITALY	RIVACOLD SRL	MR. MARIO TRONTO	VIA SICILIA, 7	61020 MONTECCHIO (PU)	mariotronto@rivacold.com	+39 (0) 721-919911
PANAMA	UNI-SIAM CO. S.A.	MR. JORGE SOSA	E.L. MADURO #56, COCO DEL MAR,	SAN FRANCISCO, CIUDAD	unisiamco@gmail.com	+507-3222501
RUSSIA	INDIVIDUAL PREPDRINMATEL YUDIN DMITRY NIKOLAEVICH	MR. DIMITRI YUDIN	MARYINSKIY BUL., 4-372	MOSCOW, 109341	glorya-holod@mail.ru	+7 495 517-6644
RUSSIA	GROUP OF COMPANIES RADOIL	MR. IGOR KUZNETSOV	KUZNETSKIY MOST STR 21/5	107031, MOSCOW,	radoil16@mail.ru	+7- 495-7887497
TURKEY	MURAT SOGUTMAVE ELEKTRONIK CIHAZLAR	MR. CENK SAGNAK	SANAYI VE TICARET LTD. STI. YENISEHIR MAH	DEREBOYU CAD: NO.31 DOLAPDERE-BEYOGLU ISTANBUL	cenksagnak@windowslive.com	+90 212 237 84 65
CANADA	C&D HVAC DISTRIBUTOR LTD	MR. MARTIN CAO	1555, RUE DE LOUVAIN WEST,	MONTREAL, QC, H4N 1G6	c-dhvac@ve.ca	+1-514-315-5790 / 904-1929
ARGENTINA	DPMG S.A.	MR. DIEGO A. PANIZZA	RIO CUARTO 2091 (1292)	CIUDAD DE BUENOS AIRES	dpanizza@dpmg.com.ar	+54 11 4138 6500
COSTA RICA	LEAHO REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A.	MR. CARLOS ABARCA	ATENAS, ALAJUELA		jcabarca@leaho.com	+506 2239-9070
USA	PRINZ SALES, INC	MR. GEORGE J. ALBARRAN	4401 S. WESTERN BLVD	CHICAGO, IL 60609	coldparts@sbcglobal.net	+1 773-247-8842
USA	PRATTCO, INC	MR. THOMAS KIM	955 Pratt Blvd	Elk Grove Village, IL 60007	Thomas.Kim@Prattco.com	+1 847-462-8824 / 847-384-2480

KULTHORN集团主要产品



KK



LICENSE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD


(三菱)




KPC

LICENSE
SANYO

(三洋)

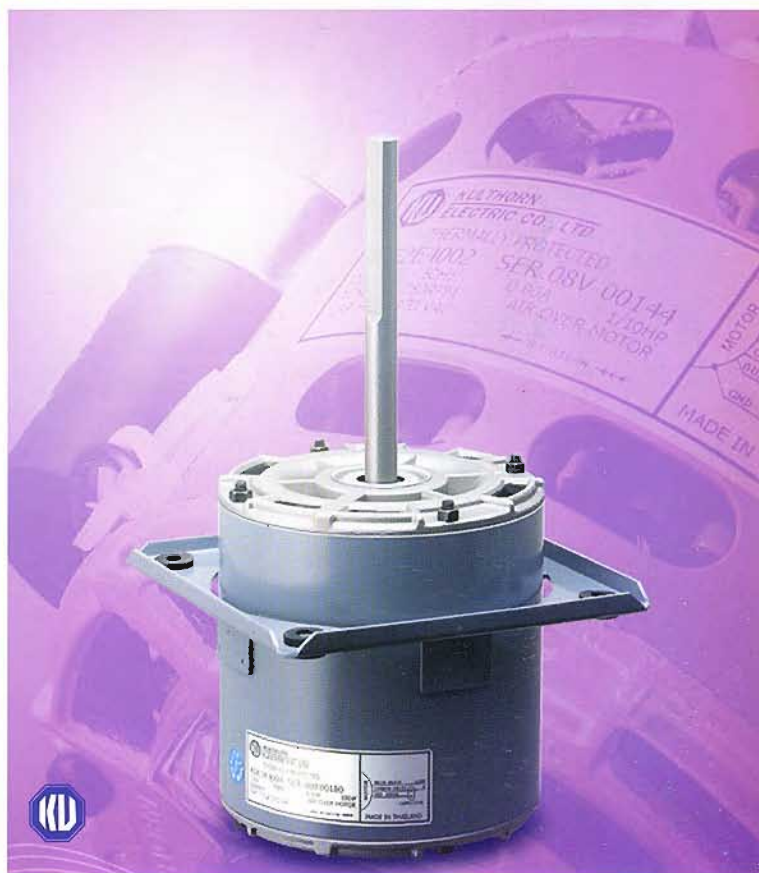

工厂对压缩机持续改进，以上数据如有改动，恕不另行通知。

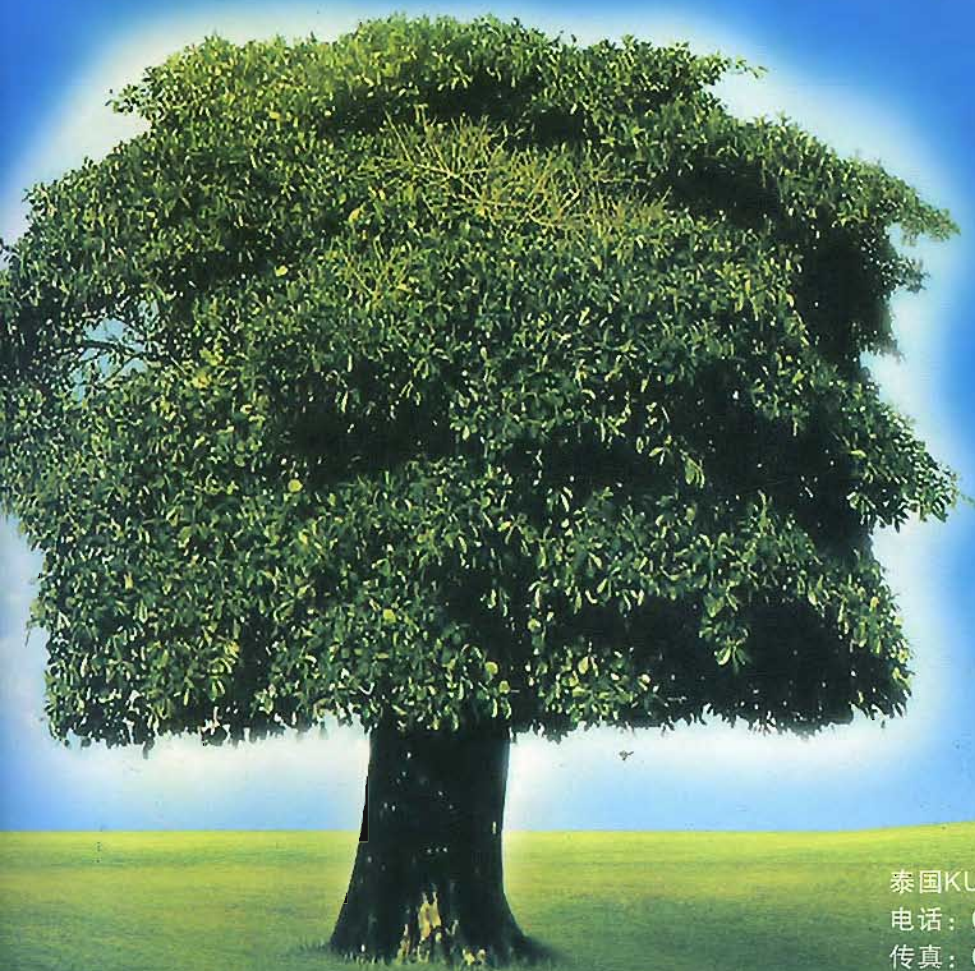

Kulthorn Kirby
Public Company Limited
www.kulthorn.com

泰国KULTHORN集团 中国办事处

电话：0755-83516155

传真：0755-83516166

邮箱：kkcompressor@vip.163.com

地址：广东省深圳市福田区深南大道特区报业大厦10楼A

邮编：518009